

Mikrofilter 1/2" Serie MF




Konstruktionstype	Mikrofilter med specialfilterelement og beskyttelseskurv
Funktion	Filtrering af tryklufften, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <0,01mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olie 1 i henhold til ISO 8573-1
Filterindsats	0,01µm
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Kondensatbeholder nedadgående
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Anvendelsesbemærkning	For at beskytte filterindsatserne skal der forankobles et standardfilter.

Bestillingsnøgle

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Tilslutning	1/2"	12				
Filterindsats	0,01µm	01				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE			
Aftapningsventil	Manuel aftapningsventil				SS	
	automatisk aftapningsventil				SA	




Dimensioner

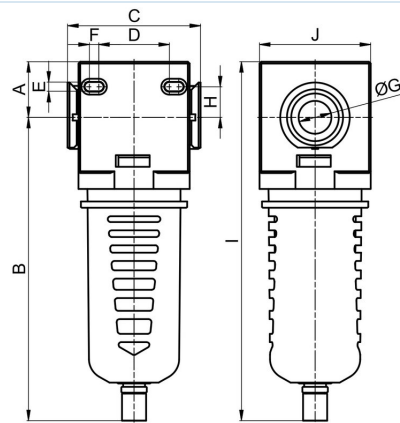

Vægt 0,35kg

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Flowdiagram

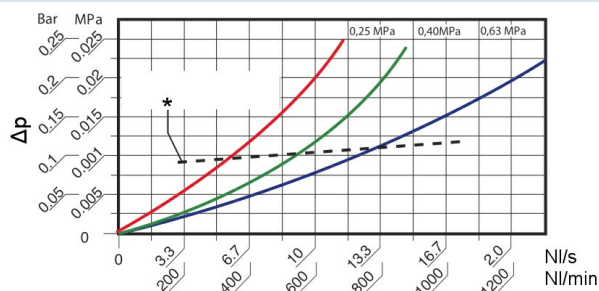

*Anbefalet maksimal gennemstrømning
Diagrammet viser forskellige indgangstryk

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Mikrofilter Serie MF / [MF-12-01-PE-SS] Mikrofilter MF-12-01-PE-SS

Version 6

140568 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

