


Microfiltro 1/2"

Serie MF




Tipo de construcción	Microfiltro con elemento filtrante especial y cesta de protección
Función	Filtrado del aire comprimido, para la filtración de impurezas líquidas y sólidas, Contenido residual de aceite <0,01mg/m ³
Clases de calidad	Partículas sólidas 1, Aceite 1 según ISO 8573-1
Elemento filtrante	0,01µm
Conexión	G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetilica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 16bar, 1,5...10bar con válvula de purga automática K-SA
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	vertical, Depósito de condensado hacia abajo
Válvula de purga de condensado	manual o semiautomático
Nota de aplicación	Para proteger los elementos filtrantes debe instalarse un filtro estándar aguas arriba..

Clave de pedido

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Conexión	1/2"	12				
Elemento filtrante	0,01µm	01				
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección		PE			
Válvula de purga	Válvula de descarga manual				SS	
	válvula de purga automática				SA	




Dimensiones

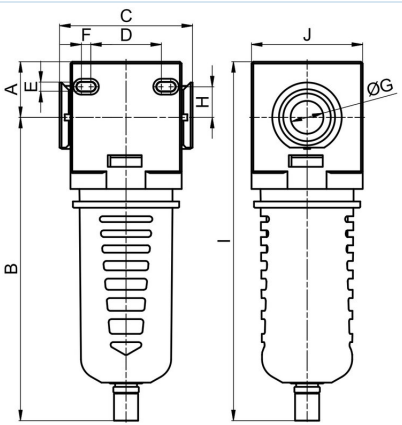

Peso 0,35kg

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Diagrama de caudal

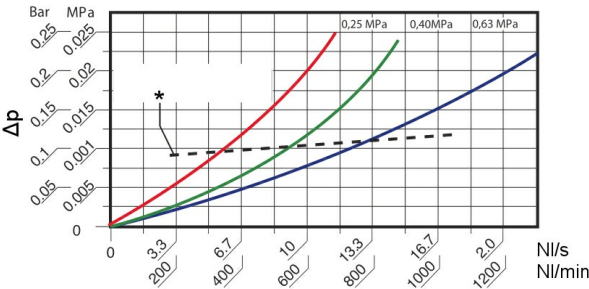

*Caudal máximo recomendado
El diagrama muestra diferentes presiones de entrada

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie FRL / Microfiltro Serie MF / [MF-12-01-PE-SS] Microfiltro MF-12-01-PE-SS