

Microfiltre 1/2"

Série MF




Type de construction	Microfiltre avec élément filtrant spécial et panier de protection
Fonction	Filtration de l'air comprimé, pour la filtration des impuretés liquides et solides, Teneur résiduelle en huile <0,01mg/m ³
Classes de qualité	Particules solides 1, Huile 1 selon ISO 8573-1
Élément filtrant	0,01µm
Raccordement	G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 16bar, 1,5...10bar avec purge automatique vanne de purge automatique K-SA
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	verticale, Réservoir de condensats vers le bas
Soupape de purge de condensats	manuel ou semi-automatique
Indication d'application	Pour préserver les éléments filtrants, un filtre standard doit être monté en amont..

Code de commande

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Raccordement	1/2"	12				
Élément filtrant	0,01µm	01				
Réservoir	Réservoir en plastique avec panier de protection		PE			
Soupape de purge	Soupape de purge manuelle				SS	
	purgeur automatique				SA	




Dimensions

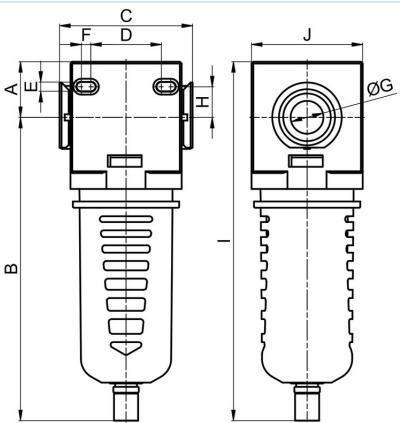

Poids 0,35kg

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Diagramme de débit

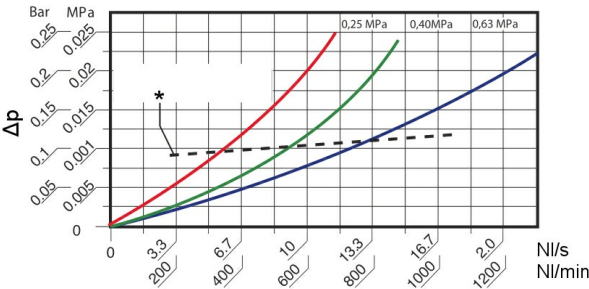

*Débit maximal recommandé
Le diagramme montre différentes pressions d'entrée

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Microfiltre Série MF / [MF-12-01-PE-SS] Microfiltre MF-12-01-PE-SS