


Mikrofilter 1/2" Seriya MF




Izvedba	Mikrofilter sa specijalnim filtarskim elementom i zaštitnom košarom
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje tekućih i krutih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <0,01mg/m ³
Razredi kvalitete	Krute čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1
Filtarski uložak	0,01μm
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Napomena za primjenu	Radi zaštite filtarskih uložaka mora se ugraditi standardni filter kao predfilter..

Ključ za naručivanje

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Priključak	1/2"	12				
Filtarski uložak	0,01μm	01				
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom		PE			
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil				SS	
	automatski ispusni ventil				SA	




Dimenzije

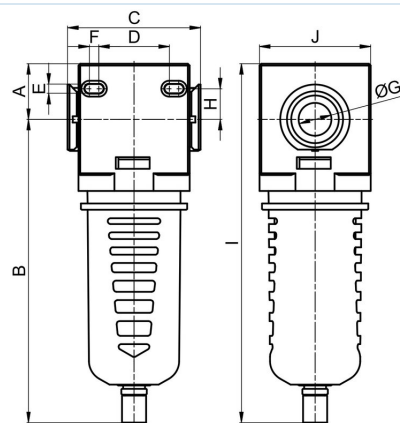

Težina 0,35kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Dijagram protoka

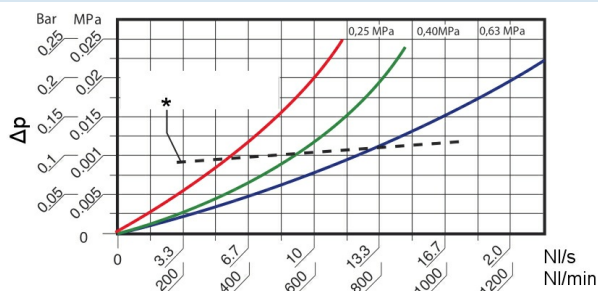

*Preporučeni maksimalni protok
Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Mikrofilter Serija MF / [MF-12-01-PE-SS] Mikrofilter MF-12-01-PE-SS

Verzija 6

140568 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

