

Microfiltro 1/2" Serie MF




Tipo di costruzione	Microfiltro con elemento filtrante speciale e cestello di protezione
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa, per la filtrazione di impurità liquide e solide, Contenuto residuo di olio <0,01mg/m ³
Classi di qualità	Particelle solide 1, Olio 1 secondo ISO 8573-1
Elemento filtrante	0,01µm
Connessione	G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar, 1,5...10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa verso il basso
Valvola di scarico condensa	manuale oppure semiautomatico
Nota applicativa	Per proteggere gli elementi filtranti deve essere installato a monte un filtro standard.

Codice d'ordine

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Connessione	1/2"	12				
Elemento filtrante	0,01µm	01				
Serbatoio	Contenitore in plastica con cestello di protezione		PE			
Valvola di scarico	Valvola di scarico manuale				SS	
	valvola di scarico automatica				SA	




Dimensioni

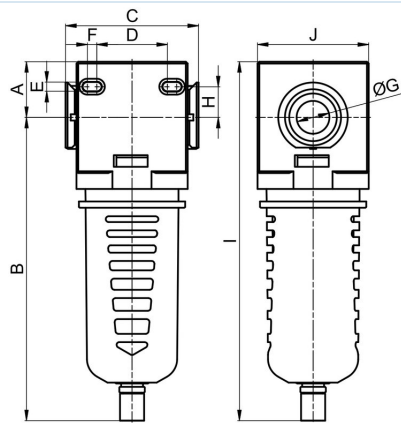

Peso 0,35kg

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Diagramma di portata

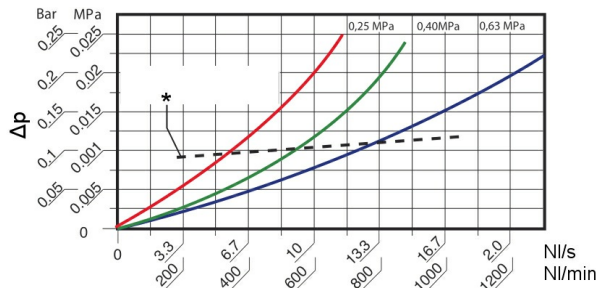

*Portata massima consigliata
Il diagramma mostra diverse pressioni di ingresso

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali