

Mikrofilter 1/2" Serie MF




Konstruksjonstype	Mikrofilter med spesialfilterelement og beskyttelseskurv
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av flytende og faste forurensninger, Restoljeinnhold <0,01mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olje 1 i henhold til ISO 8573-1
Filterinnsats	0,01µm
Tilkobling	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Bruksanvisning	For å beskytte filterelementene må et standardfilter monteres oppstrøms..

Bestillingsnøkkel

		MF - 12 - 01 - PE - SS					
Tilkobling	1/2"	12					
Filterinnsats	0,01µm	01					
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv		PE				
Tappeventil	Manuell avtappingsventil				SS		
	automatisk tappeventil				SA		




Dimensjoner

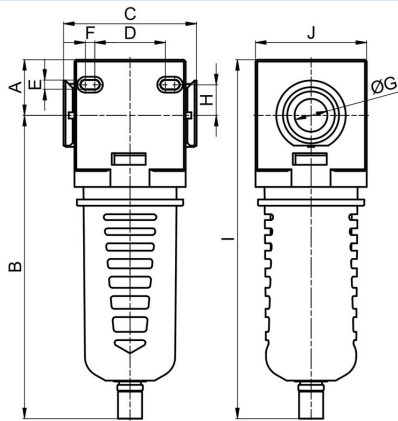

Vekt 0,35kg

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Strømningsdiagramm

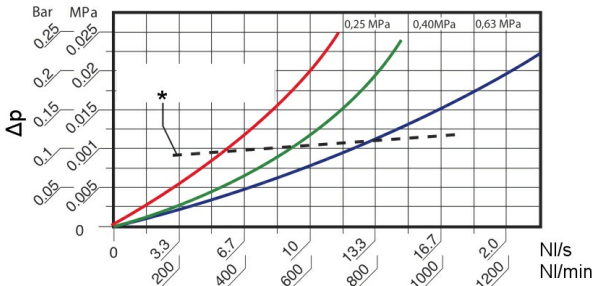

*Anbefalt maksimal gjennomstrømning
Diagrammet viser forskjellige inngangstrykk

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes