

Microfilter 1/2" Serie MF




Constructie	Microfilter met speciaal filterelement en beschermkorf
Functie	Filteren van de perslucht, voor het uitfilteren van vloeibare en vaste verontreinigingen, Restoliegehalte <0,01mg/m ³
Kwaliteitsklassen	Vaste deeltjes 1, Olie 1 volgens ISO 8573-1
Filterelement	0,01µm
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Stroomrichting	is gemarkeerd door een pijl
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Toepassingsinstructie	Ter bescherming van de filterelementen moet een standaardfilter voorgeschakeld worden.

Bestelcode

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Aansluiting	1/2"	12				
Filterelement	0,01µm	01				
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf	PE				
Aftapventiel	Handaflaatventiel				SS	
	automatisch aftapventiel				SA	




Afmetingen

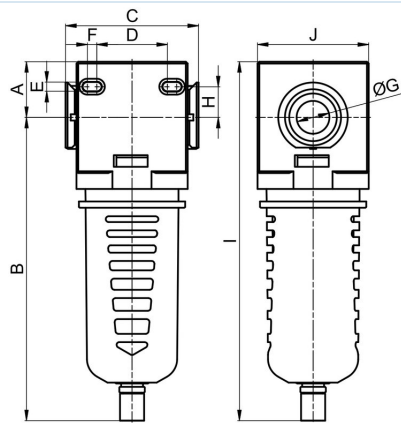

Gewicht 0,35kg

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Doorstroombiagramma

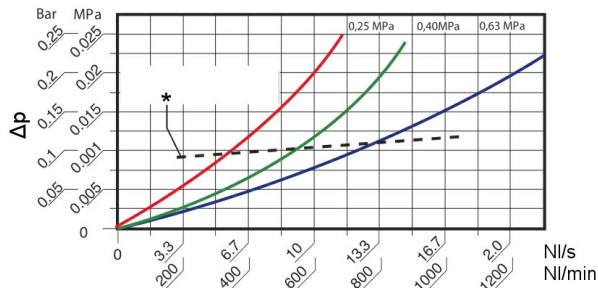

*Aanbevolen maximale doorstroming
Het diagram toont verschillende inlaatdrukken

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden