

Microfiltru 1/2"

Serie MF




Tip constructiv	Microfiltru cu element filtrant special și coș de protecție
Funcție	Filtrarea aerului comprimat, pentru filtrarea impurităților lichide și solide, Conținut rezidual de ulei <0,01mg/m ³
Clase de calitate	Particule solide 1, Ulei 1 conform ISO 8573-1
Element filtrant	0,01μm
Racordare	G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 16bar, 1,5...10bar cu supapă de purjare automată K-SA
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de condens orientat în jos
Supapă de evacuare a condensului	manual respectiv semiautomat
Indicație de utilizare	Pentru protejarea elementelor filtrante trebuie montat în amonte un filtru standard..

Cheie de comandă

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Racordare	1/2"	12				
Element filtrant	0,01μm	01				
Rezervor	Recipient din plastic cu coș de protecție		PE			
Supapă de purjare	Supapă de golire manuală				SS	
	supapă de purjare automată				SA	




Dimensiuni

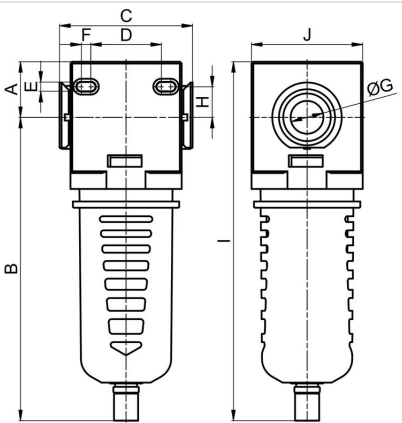

Greutate 0,35kg

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Diagramă de debit

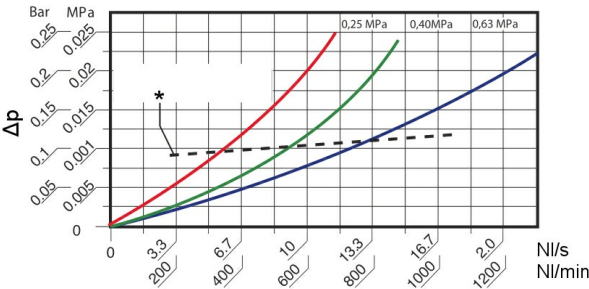

*Debit maxim recomandat
Diagrama arată diferite presiuni de intrare

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Microfiltru serie MF / [MF-12-01-PE-SS] Microfiltru MF-12-01-PE-SS