


Mikrofilter 1/2" Serie MF




Konstruktionstyp	Mikrofilter med specialfilterelement och skyddskorg
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av flytande och fasta föroreningar, Restoljehalt <0,01mg/m ³
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 1, Olja 1 enligt ISO 8573-1
Filterinsats	0,01µm
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Användningsanvisning	För att skydda filterinsatserna måste ett standardfilter förkopplas.

Beställningskod

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Anslutning	1/2"	12				
Filterinsats	0,01µm	01				
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg		PE			
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil			SS		
	automatiskt avtappningsventil			SA		




Mått

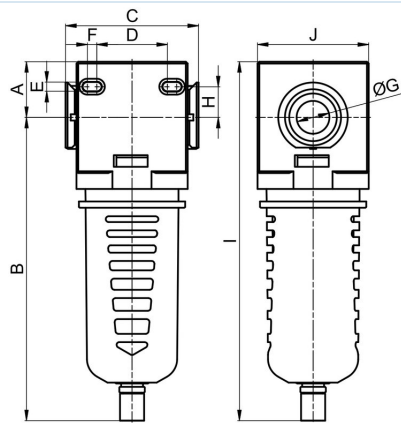

Vikt 0,35kg

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Flödesdiagramm

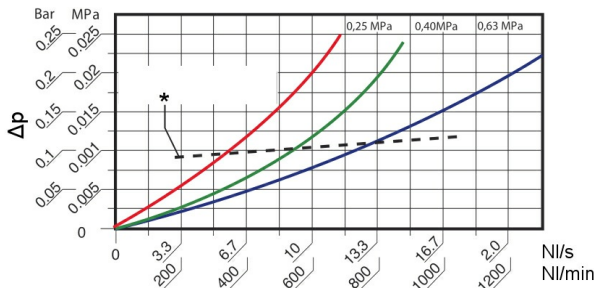

*Rekommenderat maximalt flöde
Diagrammet visar olika ingångstryck

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

