


Μικροφίλτρο 3/4"

Σειρά MF




Τύπος κατασκευής	Μικροφίλτρο με ειδικό στοιχείο φίλτρου και προστατευτικό κλωβό
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα υγρών και στερεών ρύπων, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <0,01mg/m ³
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 1, Λάδι 1 σύμφωνα με ISO 8573-1
Στοιχείο φίλτρου	0,01μm
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητη ή ημιαυτόματα
Σημείωση εφαρμογής	Για την προστασία των στοιχείων φίλτρου πρέπει να προηγείται ένα τυπικό φίλτρο..

Κωδικός παραγγελίας

		MF - 34 - 01 - PE - SS					
Σύνδεση	3/4"	34					
Στοιχείο φίλτρου	0,01μm	01					
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	PE					
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης					SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης					SA	




Διαστάσεις

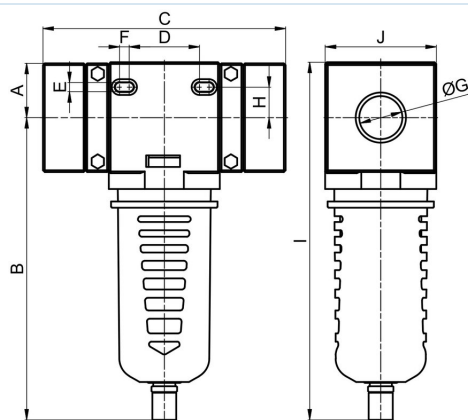

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	31	172	138	40	5	5,5	17,5	204	63	0,66	MF-34-01-PE-SS

Διάγραμμα ροής

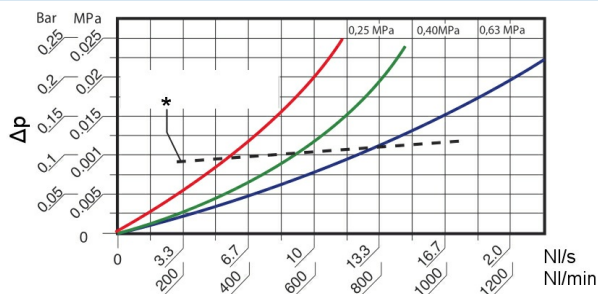

*Συνιστώμενη μέγιστη παροχή ροής
Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Μικροφίλτρο Σειρά MF / [MF-34-01-PE-SS] Μικροφίλτρο MF-34-01-PE-SS

Έκδοση 6

140569 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

