


Oljesmører 1/4" Type L-14-PE



Konstruksjonstype	Tåkesmører med beskyttelseskurv
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Beriking av trykkluft med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Oljetank nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Volum Oljetank	42cm ³
Olje dosering	1-2 Dråper per minutt, ved Gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Strømningsretning	er markert med en pil




Dimensjoner

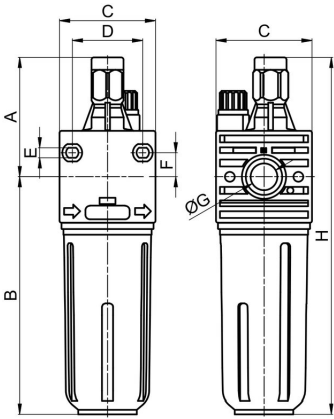

Vekt 0,09kg

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Strømningsdiagramm

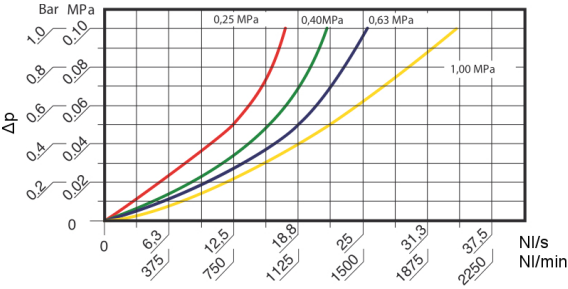

Diagrammet viser ulike inngangstrykk inntil trykfall maks. 1 bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Smøreapparat Serie L / [L-14-PE] Smøreapparat L-14-PE

