



## Lubrificatore 3/4" Tipo L-34-PE



|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione        | Nebulizzatore d'olio con cestello di protezione                                                                                                 |
| Connessione                | G3/4" secondo ISO228/1                                                                                                                          |
| Materiali                  | Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR |
| Funzione                   | Arricchimento dell'aria compressa con olio                                                                                                      |
| Tipo di fissaggio          | Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete                                                                                |
| Posizione di montaggio     | verticale, Serbatoio dell'olio verso il basso                                                                                                   |
| Fluido                     | Aria compressa                                                                                                                                  |
| Temperatura del fluido     | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente       | +5...+50°C                                                                                                                                      |
| Pressione di ingresso      | max. 12,5bar                                                                                                                                    |
| Volume Serbatoio dell'olio | 140cm <sup>3</sup>                                                                                                                              |
| Dosaggio dell'olio         | 1-2 Gocce al minuto, con portata nel dispositivo                                                                                                |
| olio consigliato           | dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A                                                                                                    |
| Direzione del flusso       | è contrassegnato da una freccia                                                                                                                 |




Dimensioni

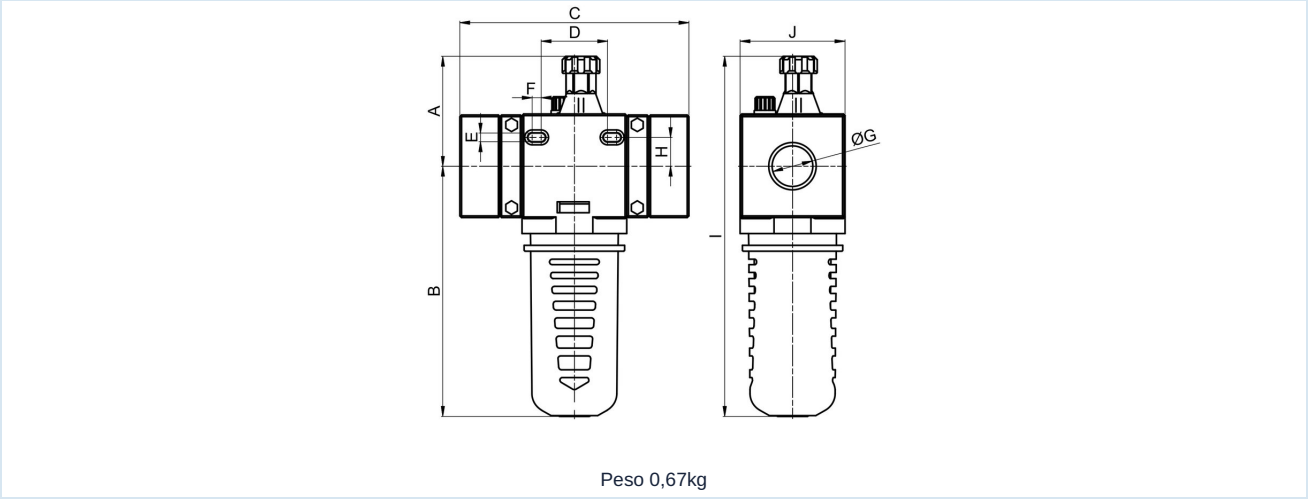

| Connessione G | A    | B   | C   | D  | E | F   | H    | I     | J  | Tipo    |
|---------------|------|-----|-----|----|---|-----|------|-------|----|---------|
| G3/4"         | 66,5 | 151 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 217,5 | 63 | L-34-PE |

Diagramma di portata

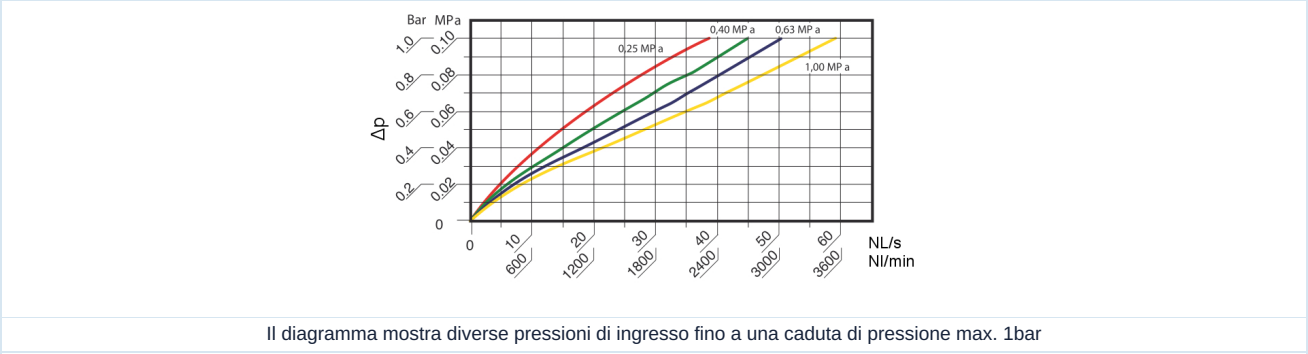

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali