



## Oljesmører 3/4" Type L-34-PE



|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Tåkesmører med beskyttelseskurv                                                                                     |
| Tilkobling           | G3/4" i henhold til ISO228/1                                                                                        |
| Materialer           | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR |
| Funksjon             | Beriking av trykkluft med olje                                                                                      |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggmontering                                                                           |
| Monteringsposisjon   | vertikal, Oljetank nedover                                                                                          |
| Medium               | Trykkluft                                                                                                           |
| Mediatemperatur      | +5...+50°C                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C                                                                                                          |
| Inngangstrykk        | maks. 12,5bar                                                                                                       |
| Volum Oljetank       | 140cm <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Olje dosering        | 1-2 Dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten                                                               |
| anbefalt olje        | etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A                                                                        |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                               |




Dimensjoner

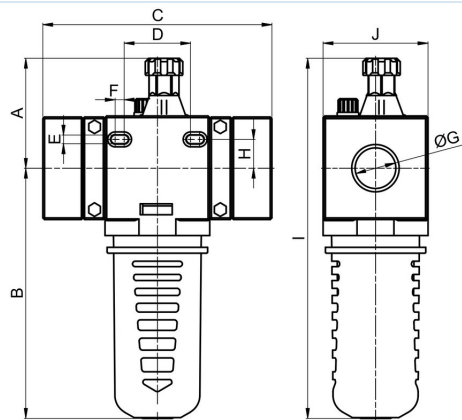

Vekt 0,67kg

| Tilkobling G | A    | B   | C   | D  | E | F   | H    | I     | J  | Type    |
|--------------|------|-----|-----|----|---|-----|------|-------|----|---------|
| G3/4"        | 66,5 | 151 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 217,5 | 63 | L-34-PE |

Strømningsdiagramm

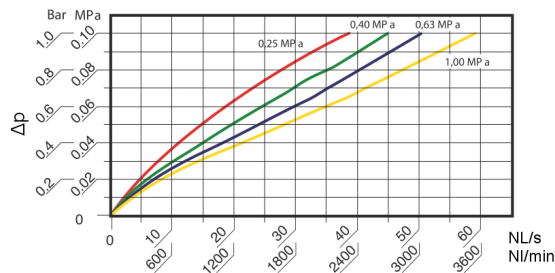

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1bar

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Smøreapparat Serie L / [L-34-PE] Smøreapparat L-34-PE