



Λιπαντήρας 1" Τύπος L-10-PE



Τύπος κατασκευής	Λιπαντήρας ομίχλης με προστατευτικό κλωβό
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Όγκος Δοχείο λαδιού	440cm ³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 Σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή στη συσκευή
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση




Διαστάσεις

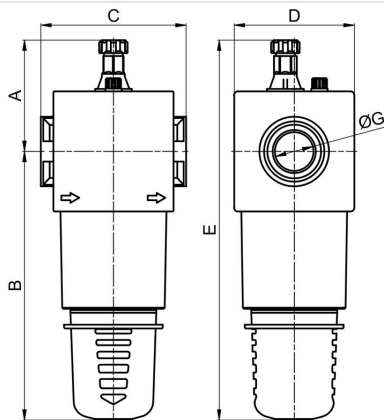

Βάρος 1,19kg


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	Τύπος
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Διάγραμμα ροής

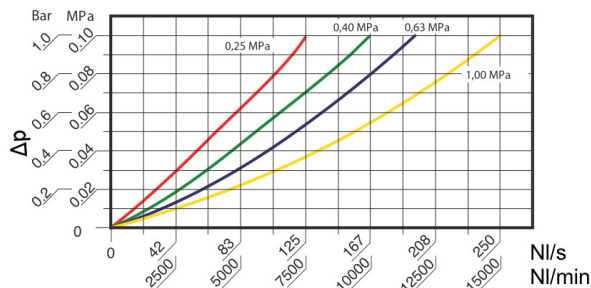

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1bar

Εξαρτήματα

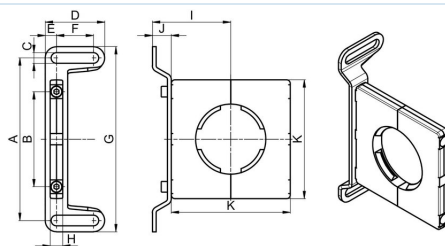

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Λιπαντήρας Σειρά L / [L-10-PE] Λιπαντήρας L-10-PE

Έκδοση 6

140574 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

