


## Elektrisk avstängningsventil (3/2-vägs) 1/4" Serie SV




|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp            | Elektrisk avstängningsventil, 3/2-vägs, med manuell nödmanövrering och avluftning                    |
| Anslutning                  | G1/4" enligt ISO228/1                                                                                |
| Avluftningsanslutning       | G1/8" enligt ISO228/1 vid omkopplingsventilen och M5 på pilotventilen                                |
| Material                    | Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Tätningar NBR                                       |
| Funktion                    | för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen                                    |
| Monteringssätt              | Montering i rörsystem eller Väggfäste                                                                |
| Monteringsläge              | valfri                                                                                               |
| Medium                      | filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft                                                           |
| Medietemperatur             | +5...+50°C                                                                                           |
| Omgivningstemperatur        | +5...+50°C                                                                                           |
| Inloppstryck                | 3...10bar                                                                                            |
| Flödesriktning              | är markerad med en pil                                                                               |
| Spoltyp                     | MS, Kontaktbredd 22mm                                                                                |
| Elektrisk anslutning        | Apparatuttag enligt industriform B (se eget datablad)                                                |
| Tillåten spänningsvariation | ±10%                                                                                                 |
| Effektförbrukning           | se tabell "Magnetspolar"                                                                             |
| Inkopplingsgrad             | 100% Inkopplingsgrad (kontinuerlig drift)                                                            |
| Kapslingsklass              | IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (Skydd mot damminträngning och strålvatten) |
| Tillbehör                   | Ljuddämpare SLS-M18-NS                                                                               |

### Beställningskod

| SV - 14 - E1S - 04 |              |    |    |
|--------------------|--------------|----|----|
| Anslutning         | 1/4"         | 14 |    |
| Märkspänning       | 24V/50-60Hz  |    | 04 |
|                    | 230V/50-60Hz |    | 01 |
|                    | 115V/50-60Hz |    | 12 |
|                    | 24VDC        |    | 03 |
|                    | 12VDC        |    | 05 |




Mått

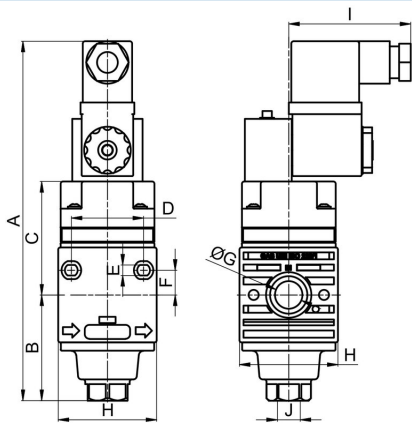

| Anslutning G | A     | B  | C  | D     | E   | F    | H  | I  | J     | Vikt [ca. kg] | Typ          |
|--------------|-------|----|----|-------|-----|------|----|----|-------|---------------|--------------|
| G1/4"        | 152,5 | 45 | 48 | 30÷32 | 4,5 | 10,5 | 42 | 52 | G1/8" | 0,19          | SV-14-E1S-04 |

Flödesdiagramm

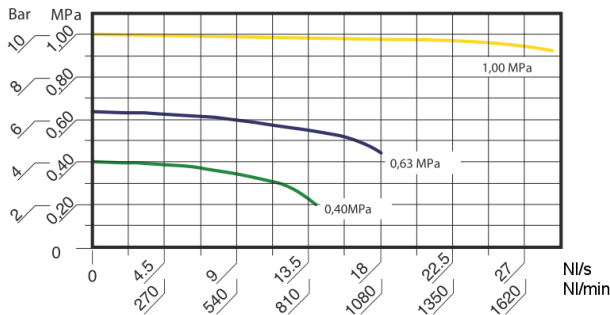

Magnetspolar

|  |  | Spänning     | Effektförbrukning vid 20°C | Typ     |
|--|--|--------------|----------------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                         | MS01200 |
|  |  | 24VDC        | 3W                         | MS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 5VA                        | MS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 5VA                        | MS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 5VA                        | MS23050 |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Elektrisk avstängningsventil Serie SV / [SV-14-E1S] Elektrisk avstängningsventil SV-14-E1S