
Ηλεκτρική βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) 3/8" Σειρά SV






Τύπος κατασκευής	Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα, 3/2-οδών, με χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και εξαέρωση
Σύνδεση	G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Σύνδεση εξαερισμού	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1 π.μ. βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης και M5 στο πιλοτικό βαλβίδιο ελέγχου
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εξαέρωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	3...10bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος πηνίου	MS, Πλάτος βύσματος 22mm
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Επιτρ. διακύμανση τάσης	±10%
Κατανάλωση ισχύος	βλέπε πίνακας "Πηνία ηλεκτρομαγνήτη"
Κύκλος λειτουργίας	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού)
Εξαρτήματα	Σιγαστήρας SLS-M14-NS

Κωδικός παραγγελίας

		SV - 38 - E1S - 04
Σύνδεση	3/8"	38
Ονομαστική τάση	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

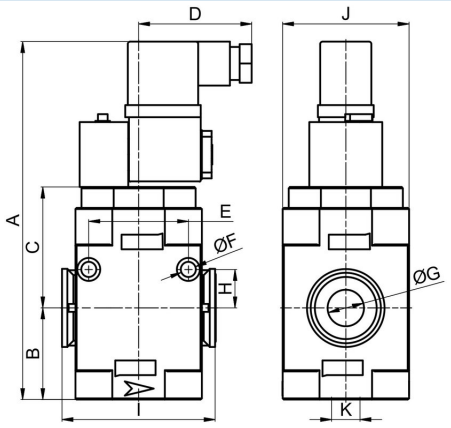


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Διάγραμμα ροής

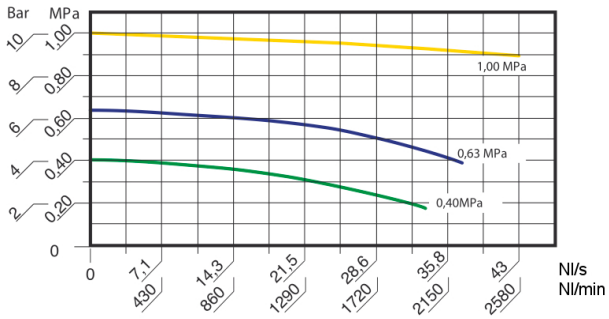

Πηνία ηλεκτρομαγνήτη

		Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG