
Válvula de cierre eléctrica (3/2 vías) 3/8"
Serie SV






Tipo de construcción	Válvula de cierre eléctrica, 3/2 vías, con accionamiento manual de emergencia y purga de aire
Conexión	G3/8" según ISO228/1
Conexión de escape de aire	G1/4" según ISO228/1 a.m. Válvula de conmutación y M5 en la válvula piloto
Materiales	Carcasa Resina acetalica (POM), Conexiones roscadas Latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	3...10bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de bobina	MS, Ancho del conector 22mm
Conexión eléctrica	Toma de aparato según forma industrial B (ver ficha técnica propia)
Fluctuación de tensión admisible	±10%
Consumo de potencia	ver tabla "Bobinas magnéticas"
Ciclo de trabajo	100% Ciclo de trabajo (funcionamiento continuo)
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de equipo montado correctamente (Protección contra la entrada de polvo y agua pulverizada)
Accesorios	Silenciador SLS-M14-NS

Clave de pedido

		SV - 38 - E1S - 04
Conexión	3/8"	38
Tensión nominal	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

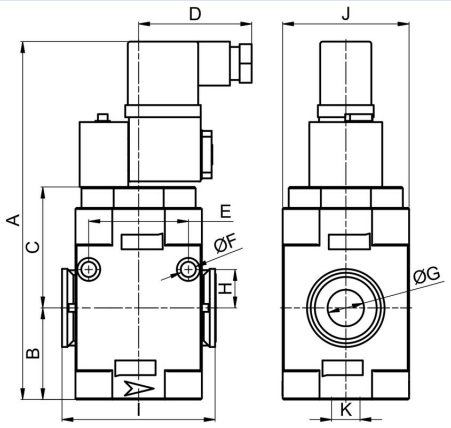


Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Diagrama de caudal

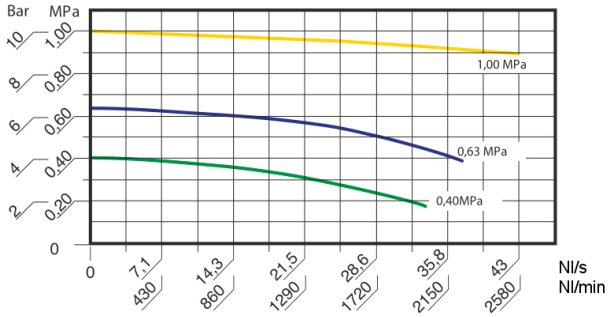

Bobinas magnéticas

		Tensión	Consumo de potencia a 20°C	Tipo
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales