
Partnership. With Guarantee.

Valvola di intercettazione elettrica (3/2 vie) 3/8" Serie SV






Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione elettrica, 3/2-vie, con azionamento manuale di emergenza e scarico aria
Connessione	G3/8" secondo ISO228/1
Attacco di sfiato aria	G1/4" secondo ISO228/1 am Valvola di comando e M5 alla valvola pilota di precomando
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'interruzione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	3...10bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di bobina	MS, Larghezza del connettore 22mm
Collegamento elettrico	Presa per apparecchio secondo forma industriale B (vedere scheda tecnica separata)
Oscillazione di tensione ammessa	±10%
Assorbimento di potenza	vedi tabella "Bobine magnetiche"
Ciclo di lavoro	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua a getto)
Accessori	Silenziatore SLS-M14-NS

Codice d'ordine

		SV - 38 - E1S - 04
Connessione	3/8"	38
Tensione nominale	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

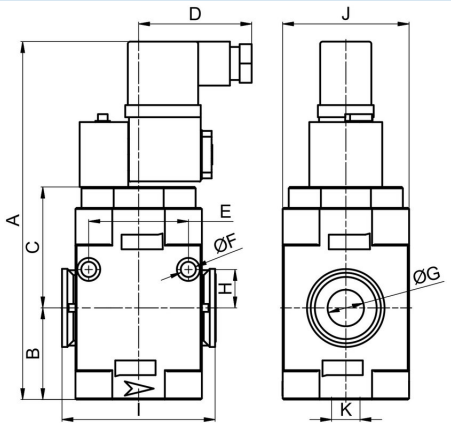


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Diagramma di portata

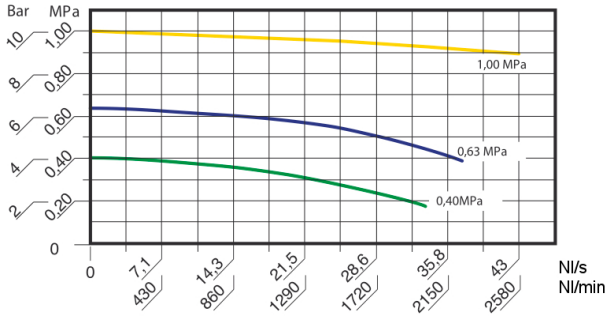

Bobine magnetiche

		Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali