


## Ηλεκτρική βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) 1/2"

### Σειρά SV




|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα, 3/2-οδών, με χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και εξαέρωση                |
| Σύνδεση                   | G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                   |
| Σύνδεση εξαερισμού        | G1/4" σύμφωνα με ISO228/1 π.μ. βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης και M5 στο πιλοτικό βαλβίδιο ελέγχου                             |
| Υλικά κατασκευής          | Περιβλήμα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR                                      |
| Λειτουργία                | για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εξαέρωση της εγκατάστασης                                             |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση                                                                      |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                                 |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας                                                               |
| Θερμοκρασία μέσου         | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Πίεση εισόδου             | 3...10bar                                                                                                                   |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                                         |
| Τύπος πηνίου              | MS, Πλάτος βύσματος 22mm                                                                                                    |
| Ηλεκτρική σύνδεση         | Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)                                        |
| Επιτρ. διακύμανση τάσης   | ±10%                                                                                                                        |
| Κατανάλωση ισχύος         | βλέπε πίνακα "Πηνία ηλεκτρομαγνήτη"                                                                                         |
| Κύκλος λειτουργίας        | 100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)                                                                                |
| Βαθμός προστασίας IP      | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού) |
| Εξαρτήματα                | Σιγαστήρας SLS-M14-NS                                                                                                       |

### Κωδικός παραγγελίας

| SV - 12 - E1S - 04 |              |    |    |
|--------------------|--------------|----|----|
| Σύνδεση            | 1/2"         | 12 |    |
| Ονομαστική τάση    | 24V/50-60Hz  |    | 04 |
|                    | 230V/50-60Hz |    | 01 |
|                    | 115V/50-60Hz |    | 12 |
|                    | 24VDC        |    | 03 |
|                    | 12VDC        |    | 05 |




## Διαστάσεις

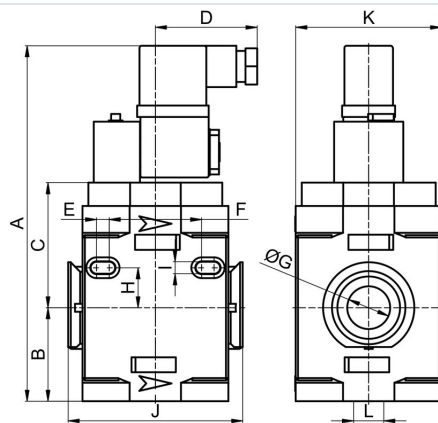

| Σύνδεση G | A   | B    | C    | D  | E   | F  | H    | I | J    | K  | L     | Βάρος [περ. kg] | Τύπος        |
|-----------|-----|------|------|----|-----|----|------|---|------|----|-------|-----------------|--------------|
| G1/2"     | 155 | 40,5 | 55,5 | 44 | 5,5 | 40 | 17,5 | 5 | 75,5 | 63 | G1/4" | 0,40            | SV-12-E1S-04 |

## Διάγραμμα ροής

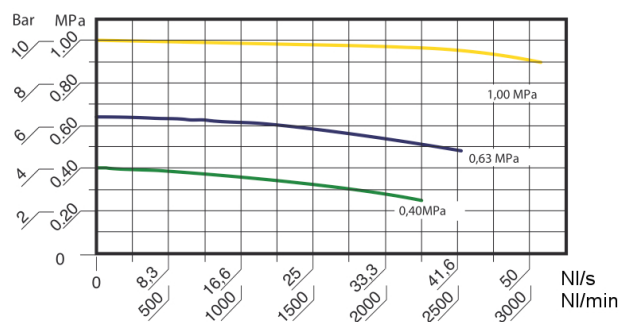

## Πηνία ηλεκτρομαγνήτη

|  |  | Τάση         | Κατανάλωση ισχύος στους 20°C | Τύπος   |
|--|--|--------------|------------------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                           | MS01200 |
|  |  | 24VDC        | 3W                           | MS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 5VA                          | MS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 5VA                          | MS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 5VA                          | MS23050 |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα Σειρά SV / [SV-12-E1S]  
Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα SV-12-E1S

Έκδοση 6

138839 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

