


Ηλεκτρική βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) 3/4"

Σειρά SV




Τύπος κατασκευής	Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα, 3/2-οδών, με χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και εξαέρωση
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Σύνδεση εξαερισμού	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1 π.μ. βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης και M5 στο πιλοτικό βαλβίδιο ελέγχου
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εξαέρωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	3...10bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος πηνίου	MS, Πλάτος βύσματος 22mm
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Επιτρ. διακύμανση τάσης	±10%
Κατανάλωση ισχύος	βλέπε πίνακα "Πηγία ηλεκτρομαγνήτη"
Κύκλος λειτουργίας	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία από την είσοδο σκόνης και εκτόξευση νερού)
Εξαρτήματα	Σιγαστήρας SLS-M14-NS

Κωδικός παραγγελίας

SV - 34 - E1S - 04			
Σύνδεση	3/4"	34	
Ονομαστική τάση	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Διαστάσεις

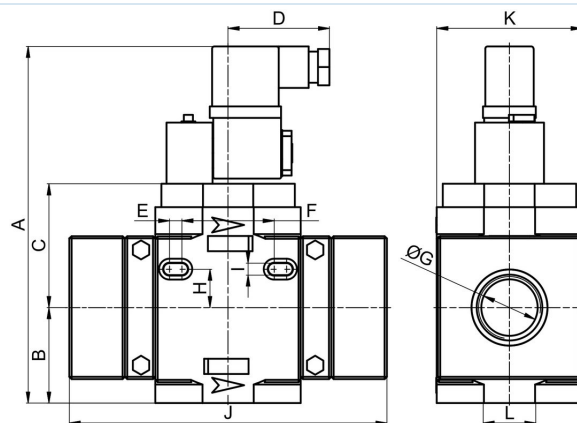

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Διάγραμμα ροής

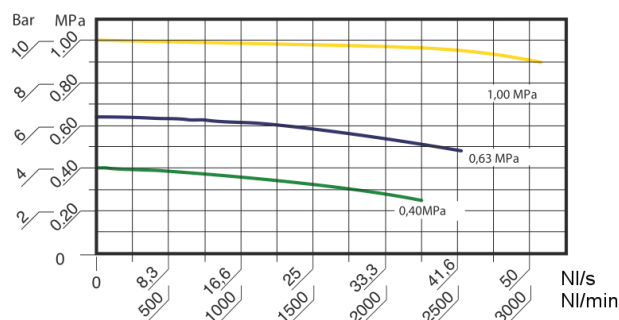

Πίεση εισόδου = 10bar, Παροχή σε κανονικές συνθήκες (Normzustand)

Πηνία ηλεκτρομαγνήτη

		Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα Σειρά SV / [SV-34-E1S]
Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα SV-34-E1S

Έκδοση 6

138840 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

