


Sähköinen sulkuventtiili (3/2-tie) 3/4"

Sarja SV




Rakenne	Sähköinen sulkuventtiili, 3/2-tieventtiili, käsikäyttöisellä hätäohjauksella ja ilmanpoistolla
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Ilmanpoistoliitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1 aamulla suuntaventtiili ja M5 esiohjausventtiilissä
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineenpoistoon
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	3...10bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kelatyypit	MS, Liittimen leveys 22mm
Sähköliitäntä	Laiteliitinrasia teollisuusmuodon B mukaan (katso oma tietolehti)
Sallittu jännitevaihtelu	±10%
Tehonkulutus	katso taulukko "Magneettikelat"
Käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumisesta ja suihkuvettä vastaan)
Lisävarusteet	Äänenvaimennin SLS-M14-NS

Tilausavain

SV - 34 - E1S - 04			
Liitäntä	3/4"	34	
Nimellisjännite	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Mitat

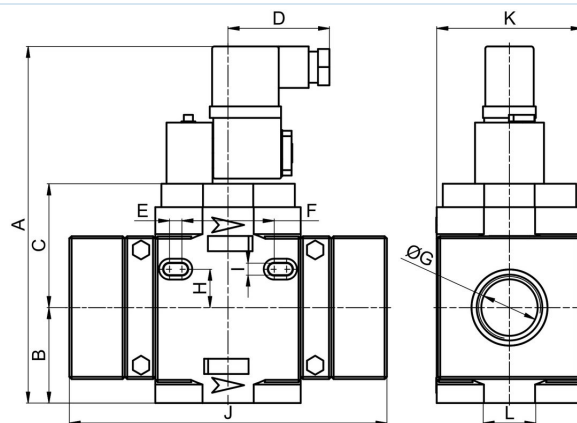

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Virtauskaavio

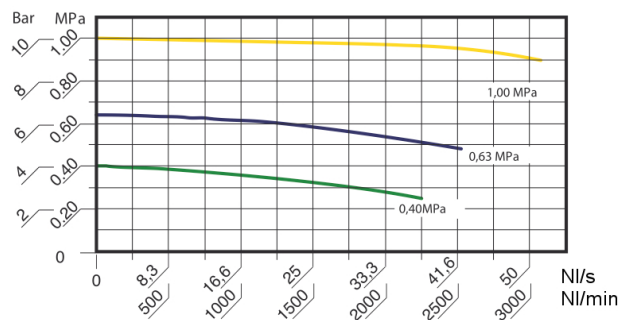

Syöttöpaine = 10bar, Virtaus normitilassa

Magneettikelat

		Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Sähköinen sulkuventtiili Sarja SV / [SV-34-E1S] Sähköinen sulkuventtiili SV-34-E1S

Versio 6

138840 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

