


Elektrisch afsluitventiel (3/2-weg) 3/4" Serie SV




Constructie	Elektrisch afsluitventiel, 3/2-wegklep, met handmatige noodbediening en ontluchting
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Ontluchtingsaansluiting	G1/4" volgens ISO228/1 aan Schakelventiel en M5 aan het pilootventiel
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR
Functie	voor het uitschakelen van de voedingsdruk en het ontluichten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	3...10bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Spoeltype	MS, Stekkerbreedte 22mm
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B (zie eigen gegevensblad)
Toegestane spanningsschommeling	±10%
Vermogensopname	zie tabel "Magneetspoelen"
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Toebehoren	Geluidsdemper SLS-M14-NS

Bestelcode

SV - 34 - E1S - 04			
Aansluiting	3/4"	34	
Nominale spanning	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Afmetingen

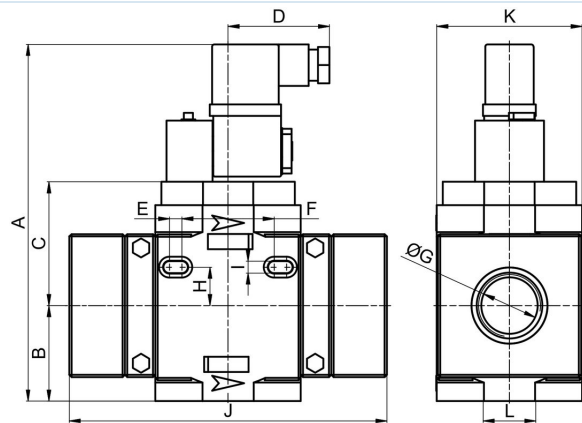

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Doorstroombiagramma

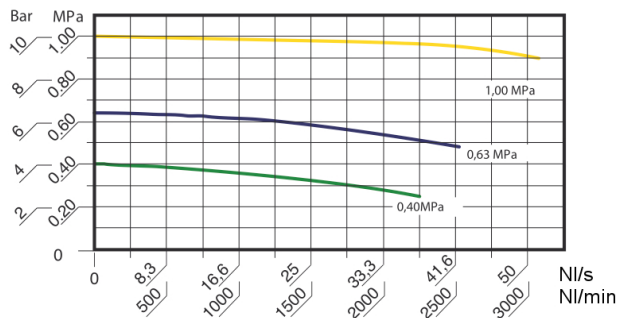

Ingangsdruk = 10bar, Debiet bij normtoestand

Magneetspoelen

		Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden