



Manuel afspærringsventil 1/2"

Type MBA01-12H



Konstruktionstype	Manuel afspærringsventil, 3/2-vejs, aflåselig, med udluftning
Funktion	til afbrydelse af forsyningstrykket og udluftning af anlægget
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Udluftningstilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5 bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vilkårlig
Leveringsomfang	Ventil, Hængelås, Lyddæmper


Dimensioner

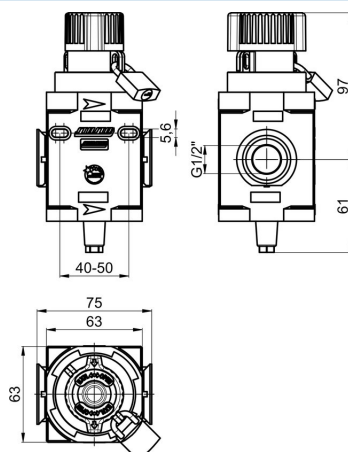

Vægt 0,39 kg



Flowdiagram

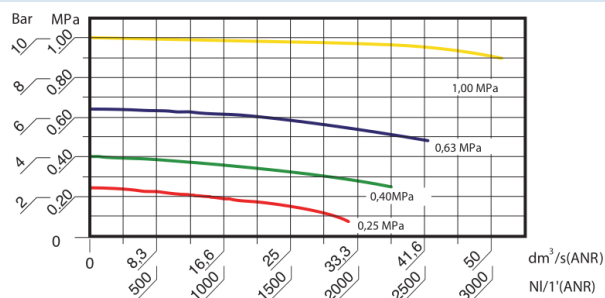

Indgangstryk = 10bar, Flowhastighed i normaltillstand

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Manuel afspærringsventil Serie MBA / [MBA01-12H] Manuel afspærringsventil MBA01-12H

Version 6

138843 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

