



Χειροκίνητη βαλβίδα απομόνωσης 1/2"

Τύπος MBA01-12H



Τύπος κατασκευής	Χειροκίνητη βαλβίδα απομόνωσης, 3/2-οδών, κλειδωσίμος, με εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εξαέρωση της εγκατάστασης
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Σύνδεση εξαερισμού	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5 bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	Βαλβίδα, Λουκέτο, Σιγαστήρας


Διαστάσεις

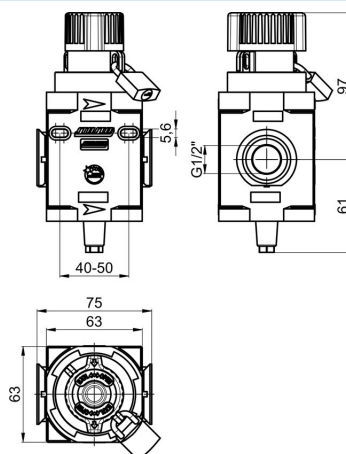

Βάρος 0,39 kg



Διάγραμμα ροής

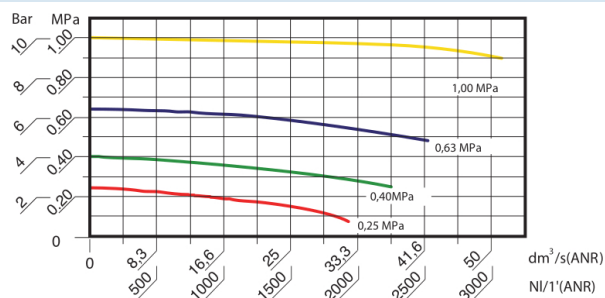

Πίεση εισόδου = 10bar, Παροχή σε κανονικές συνθήκες (Normzustand)

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Χειροκίνητη αποφρακτική βαλβίδα Σειρά MBA / [MBA01-12H] Χειροκίνητη αποφρακτική βαλβίδα MBA01-12H

