



Válvula de cierre manual 1/2"

Tipo MBA01-12H



Tipo de construcción	Válvula de cierre manual, 3/2 vías, bloqueable, con Escape de aire
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Conexión	G1/2" según ISO228/1
Conexión de escape de aire	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5 bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	Válvula, Candado, Silenciador


Dimensiones

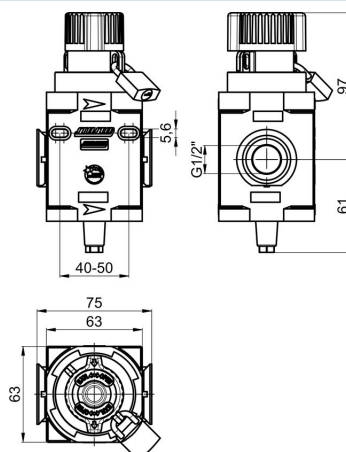

Peso 0,39 kg



Diagrama de caudal

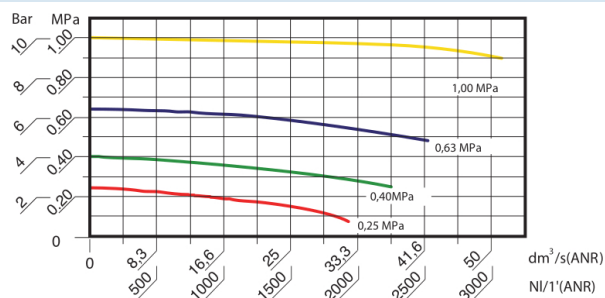

Presión de entrada = 10bar, Caudal en condiciones normales

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie FRL / Válvula de cierre manual Serie MBA / [MBA01-12H]
Válvula de cierre manual MBA01-12H

Versión 6

138843 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

