



Manuaalinen sulkuventtiili 1/2"

Tyyppi MBA01-12H



Rakenne	Manuaalinen sulkuventtiili, 3/2-tieventtiili, lukittava, kanssa poistoilmaus
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineenpoistoon
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Ilmanpoistoliitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelliännät Messinki
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5 bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	Venttiili, Riippulukko, Äänenvaimennin


Mitat

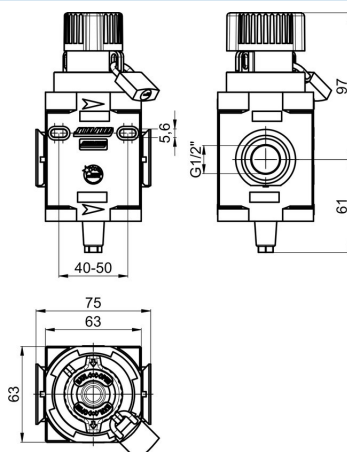

Paino 0,39 kg



Virtauskaavio

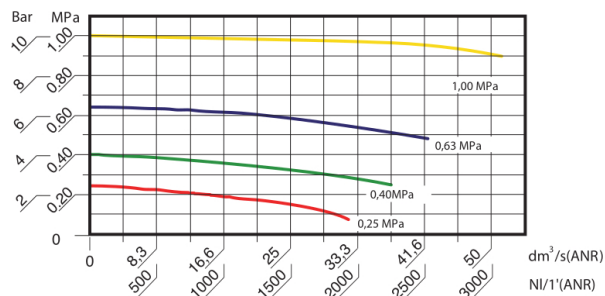

Syöttöpaine = 10bar, Virtaus normitilassa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Manuaalinen sulkuventtiili Sarja MBA / [MBA01-12H] Manuaalinen sulkuventtiili MBA01-12H

Versio 6

138843 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

