



Valvola di intercettazione manuale 1/2"

Tipo MBA01-12H



Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione manuale, 3/2-vie, bloccabile, con sfiato aria
Funzione	per l'interruzione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Connessione	G1/2" secondo ISO228/1
Attacco di sfiato aria	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetlica (POM), Attacchi filettati Ottone
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5 bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	Valvola, Lucchetto, Silenziatore


Dimensioni

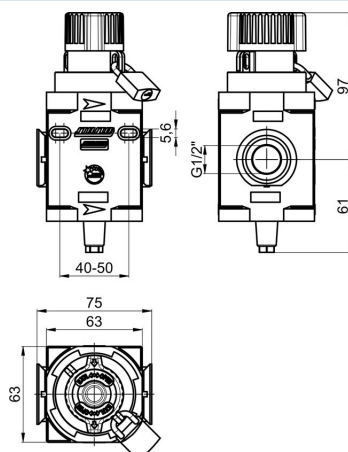

Peso 0,39 kg



Diagramma di portata

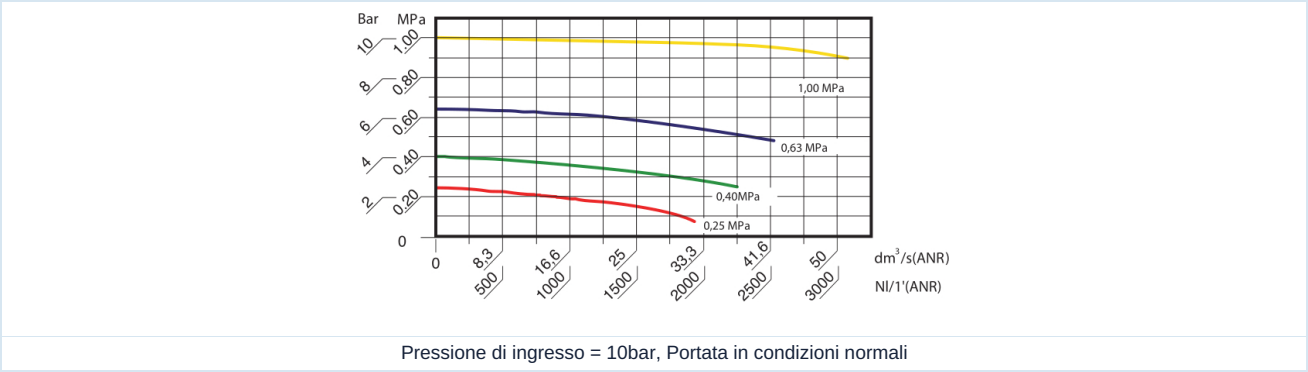

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Valvola di intercettazione manuale Serie MBA / [MBA01-12H] Valvola di intercettazione manuale MBA01-12H