



Handafsluiter 1/2" Type MBA01-12H



Constructie	Handmatige afsluitklep, 3/2-wegklep, afsluitbaar, met Ontluchting
Functie	voor het uitschakelen van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Ontluchtingsaansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5 bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	Ventiel, Hangslot, Geluiddemper


Afmetingen

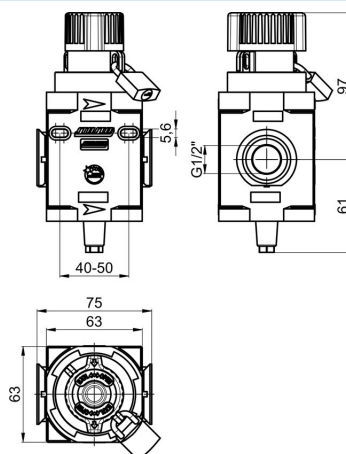

Gewicht 0,39 kg



Doorstroombiagramma

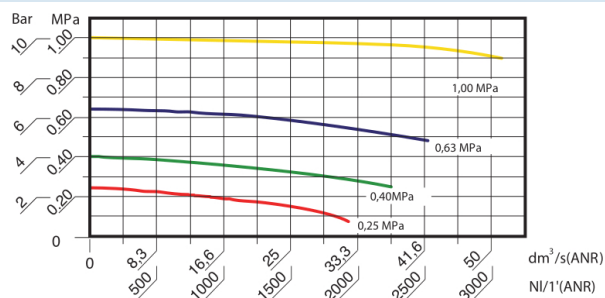

Ingangsdruk = 10bar, Debiet bij normtoestand

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievereelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Handafsluiter Serie MBA / [MBA01-12H] Handafsluiter MBA01-12H

Versie 6

138843 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

