



Manuell avstängningsventil 1/2"

Typ MBA01-12H




Konstruktionstyp	Manuell Avstängningsventil, 3/2-vägs, låsbar, med avluftning
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Avluftningsanslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5 bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringsätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	Ventil, Hänglås, Ljuddämpare

Mått

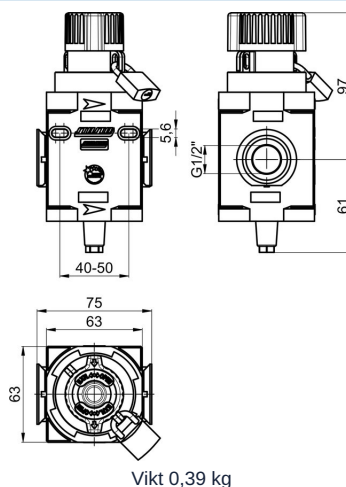

Flödesdiagramm

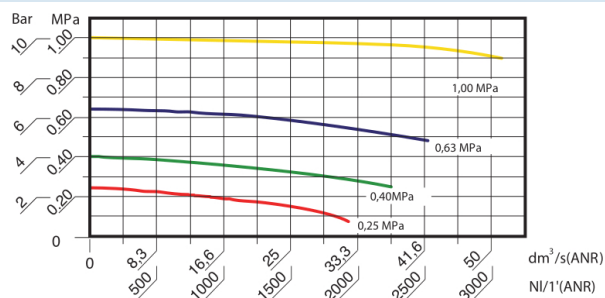

Inloppstryck = 10bar, Flödeshastighet vid normalförhållanden

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Manuell avstängningsventil Serie MBA / [MBA01-12H] Manuell avstängningsventil MBA01-12H

Version 6

138843 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

