


Vanne d'arrêt manuelle 3/4"

Type MBA01-34



Type de construction	Vanne d'arrêt manuelle, 3/2 voies, verrouillable, avec Purge d'air
Fonction	pour couper la pression d'alimentation et purger l'installation
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Raccord de purge d'air	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton
Fluide	air comprimé filtré et huilé ou non huilé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5 bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	au choix
Contenu de la livraison	Soupape, Cadenas, Silencieux

Dimensions


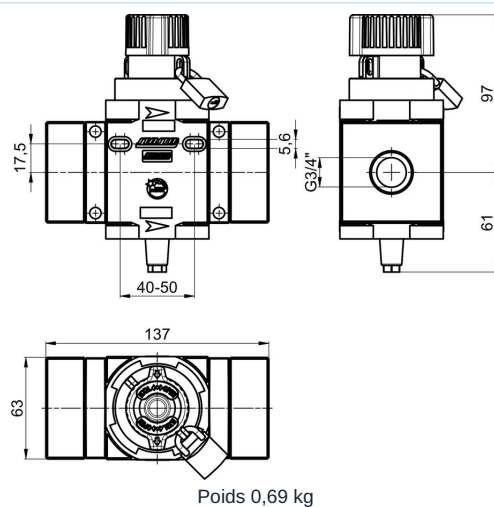


Diagramme de débit

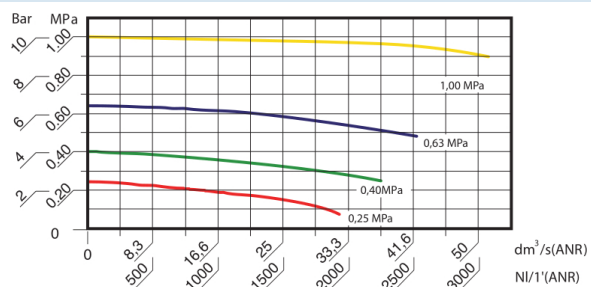

Pression d'entrée = 10bar, Débit en conditions normales

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Vanne d'arrêt manuelle Série MBA / [MBA01-34] Vanne d'arrêt manuelle MBA01-34

Version 6

138844 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

