



Βαλβίδα εκκίνησης 1/4"

Τύπος AVP-14-APC



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα εκκίνησης, ρυθμιζόμενο
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος CuZn40Pb2
Λειτουργία	η Η πίεση στη δευτερεύουσα πλευρά αυξάνεται αργά έως την επίτευξη περίπου 60% της πίεσης εισόδου και στη συνέχεια μεταβαίνει σε διέλευση. Η χρόνος απόκρισης για την αύξηση της πίεσης είναι ρυθμιζόμενος.
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5°C έως +50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C έως +50°C
Πίεση εισόδου	3 bar έως 10 bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος


Διαστάσεις

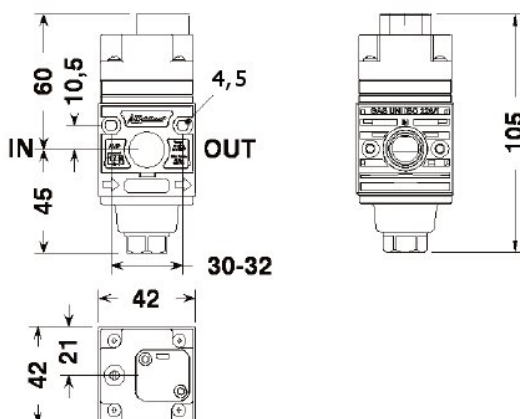

Βάρος 0,13 kg



Διάγραμμα ροής

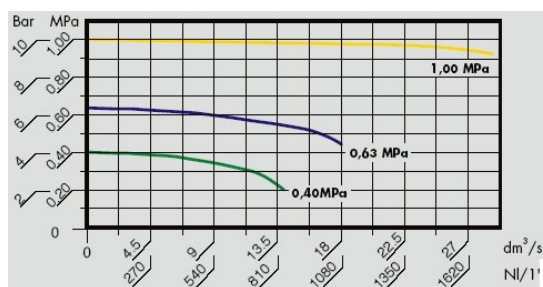

Πίεση εισόδου = 10bar, Παροχή σε κανονικές συνθήκες (Normzustand)

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Βαλβίδα εκκίνησης Σειρά AVP / [AVP-14-APC] Βαλβίδα εκκίνησης AVP-14-APC

