



Soupape de démarrage 1/4"

Type AVP-14-APC



Type de construction	Soupape de démarrage, réglable
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton CuZn40Pb2
Fonction	la pression côté secondaire augmente lentement jusqu'à atteindre env. 60% de la pression d'entrée, puis commute. Le temps de réponse pour la montée en pression est réglable.
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	+5°C jusqu'à +50°C
Température ambiante	+5°C jusqu'à +50°C
Pression d'entrée	3 bar jusqu'à 10 bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche


Dimensions

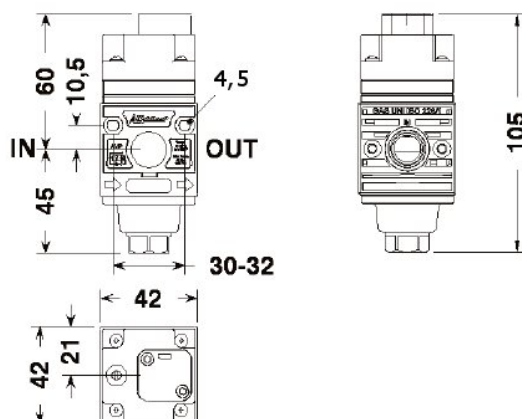

Poids 0,13 kg



Diagramme de débit

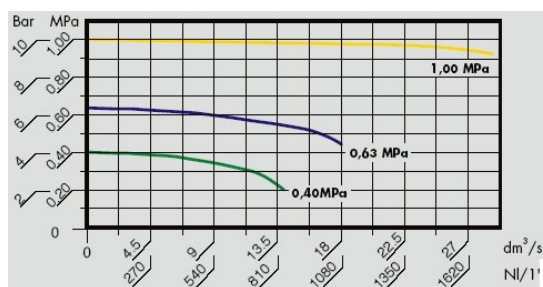

Pression d'entrée = 10bar, Débit en conditions normales

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Soupape de démarrage Série AVP / [AVP-14-APC] Soupape de démarrage AVP-14-APC

