



Startventil 1/4" Type AVP-14-APC



Konstruksjonstype	Startventil, justerbar
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing CuZn40Pb2
Funksjon	trykket på sekundærsiden bygges langsomt opp til oppnåelse av ca. 60% av inngangstrykket og kobler deretter gjennom. Respons-/innkoblingstiden for trykkoppbyggingen er justerbar.
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5°C til +50°C
Omgivelsestemperatur	+5°C til +50°C
Inngangstrykk	3 bar til 10 bar
Strømningsretning	er merket med en pil


Dimensjoner

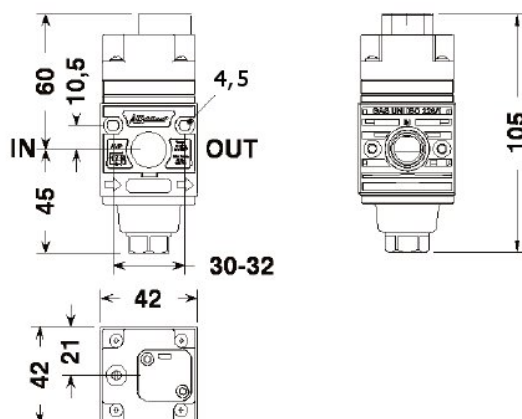

Vekt 0,13 kg



Strømningsdiagramm

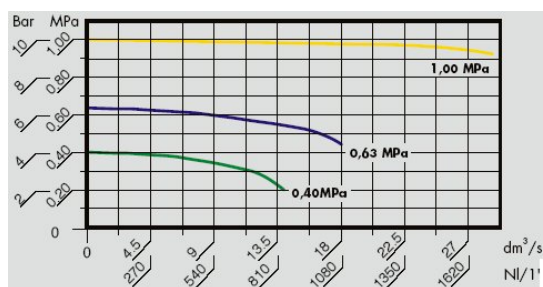

Inngangstrykk = 10bar, Gjennomstrømningsmengde ved normaltillstand

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-14-APC] Startventil AVP-14-APC

Versjon 5

138845 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

