



## Startventiel 1/4" Type AVP-14-APC



|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Startventiel, instelbaar                                                                                                                                                                 |
| Aansluiting          | G1/4" volgens ISO228/1                                                                                                                                                                   |
| Materialen           | Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing CuZn40Pb2                                                                                                                 |
| Functie              | de druk aan de secundaire zijde wordt langzaam opgebouwd tot het bereiken van ca. 60% van de ingangsdruk en schakelt vervolgens door. De aanspreektijd voor de drukopbouw is instelbaar. |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging                                                                                                                                              |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                                                                                                                                              |
| Medium               | gefilterde en geolieerde of niet-geolieerde perslucht                                                                                                                                    |
| Mediumtemperatuur    | +5°C tot en met +50°C                                                                                                                                                                    |
| Omgevingstemperatuur | +5°C tot en met +50°C                                                                                                                                                                    |
| Ingangsdruk          | 3 bar tot en met 10 bar                                                                                                                                                                  |
| Stroomrichting       | wordt door een pijl aangeduid                                                                                                                                                            |


### Afmetingen

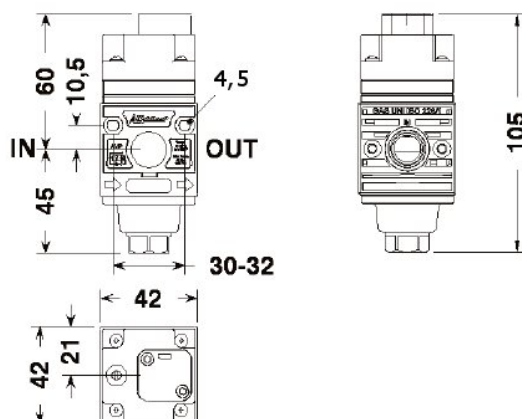

Gewicht 0,13 kg



## Doorstroombiagramma

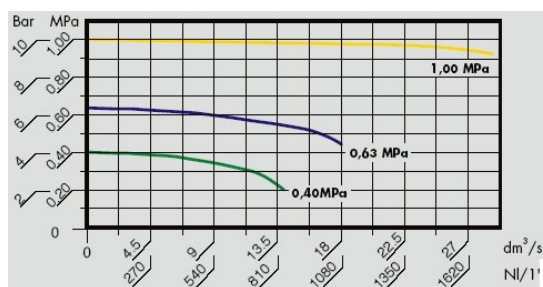

Ingangsdruk = 10bar, Debiet bij normtoestand

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Aanloopventiel Serie AVP / [AVP-14-APC] Aanloopventiel AVP-14-APC

