



Válvula de arranque 3/8"

Tipo AVP-38-APC



Tipo de construcción	Válvula de arranque, ajustable
Conexión	G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón CuZn40Pb2
Función	la presión en el lado secundario se incrementa lentamente hasta alcanzar aprox. el 60% de la presión de entrada y luego conmuta. El tiempo de respuesta para el aumento de presión es ajustable.
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o sin lubricación
Temperatura del medio	+5°C hasta +50°C
Temperatura ambiente	+5°C hasta +50°C
Presión de entrada	3 bar hasta 10 bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha


Dimensiones

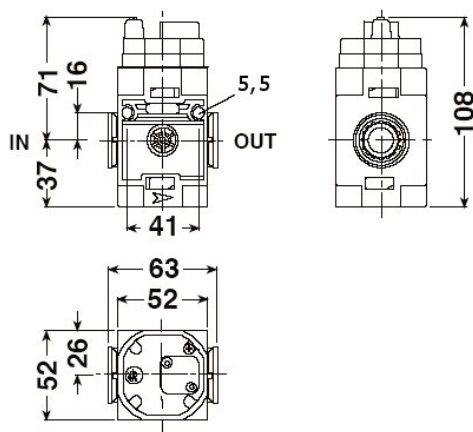

Peso 0,27 kg



Diagrama de caudal

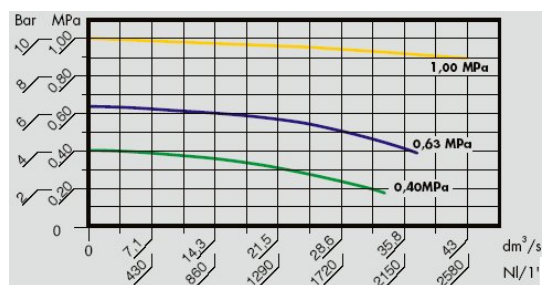

Presión de entrada = 10bar, Caudal en condiciones normales

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie FRL / Válvula de arranque Serie AVP / [AVP-38-APC] Válvula de arranque AVP-38-APC

