



## Soupape de démarrage 3/8"

### Type AVP-38-APC



|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Soupape de démarrage, réglable                                                                                                                                                |
| Raccordement          | G3/8" selon ISO228/1                                                                                                                                                          |
| Matériaux             | Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton CuZn40Pb2                                                                                                            |
| Fonction              | la pression côté secondaire augmente lentement jusqu'à atteindre env. 60% de la pression d'entrée, puis commute. Le temps de réponse pour la montée en pression est réglable. |
| Type de fixation      | Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale                                                                                                                         |
| Position de montage   | au choix                                                                                                                                                                      |
| Fluide                | air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié                                                                                                                               |
| Température du fluide | +5°C jusqu'à +50°C                                                                                                                                                            |
| Température ambiante  | +5°C jusqu'à +50°C                                                                                                                                                            |
| Pression d'entrée     | 3 bar jusqu'à 10 bar                                                                                                                                                          |
| Sens d'écoulement     | est indiqué par une flèche                                                                                                                                                    |


### Dimensions

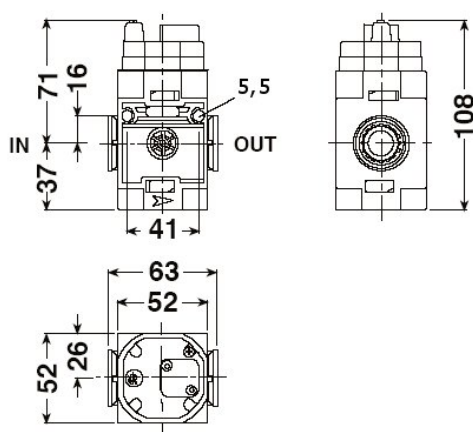

Poids 0,27 kg



## Diagramme de débit

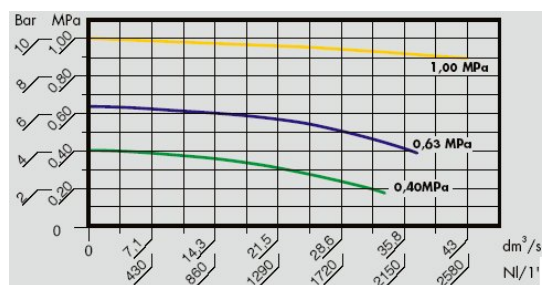

Pression d'entrée = 10bar, Débit en conditions normales

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Soupape de démarrage Série AVP / [AVP-38-APC] Soupape de démarrage AVP-38-APC

