



Käynnistysventtiili 3/4"

Tyyppi AVP-34-APC



Rakenne	Käynnistysventtiili, säädettävä
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelitännät Messinki CuZn40Pb2
Toiminto	paine toisiopuolella kasvaa hitaasti, kunnes saavutetaan noin 60 % tulopaineesta, ja kytkeytyy sitten läpi. Paineen nousun vasteaika on säädettävissä.
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5°C enintään +50°C
Ympäristön lämpötila	+5°C enintään +50°C
Syöttöpaine	3 bar enintään 10 bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella


Mitat

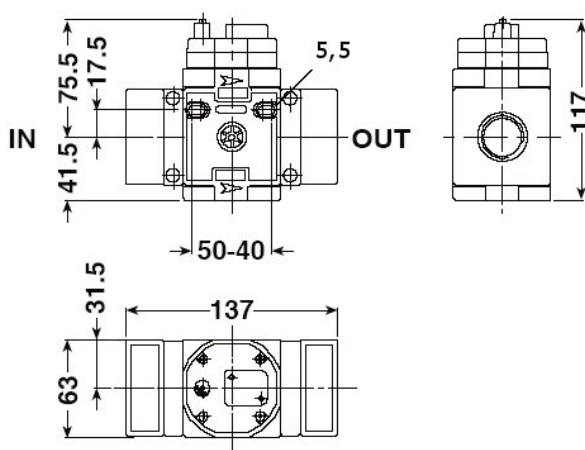

Paino 0,71 kg



Virtauskaavio

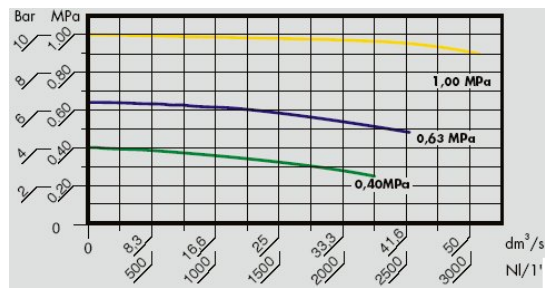

Syöttöpaine = 10bar, Virtaus normitilassa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Käynnistysventtiili Sarja AVP / [AVP-34-APC] Käynnistysventtiili AVP-34-APC

Versio 5

138848 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

