Partnership. With Guarantee.

Vedlikeholdsenhet G1"
Serie MU303

Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintrert filterelement, halvautomatisk tappeventil, Proporsjonal smøreapparat og Eget luftforbruk på maks. 0,5Nl/min
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket via en dreieknapp
Filterinnsats	5µm
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved Q_N = 1000 Nl/min
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Knapp POM
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar, med automatisk dreneringsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typekode

		MU303	-	10	H	-	0,1/3	-	P	-	A
Tilkobling	1"			10							
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet				H						
Trykkområde	0,1...3bar						0,1/3				
	0,2...6bar						0,2/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)										
	Plastbeholder med beskyttelseskurv								P		
	Metallbeholder								M		
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)										
	automatisk tappeventil										A

Måltegning, Kjennetegn

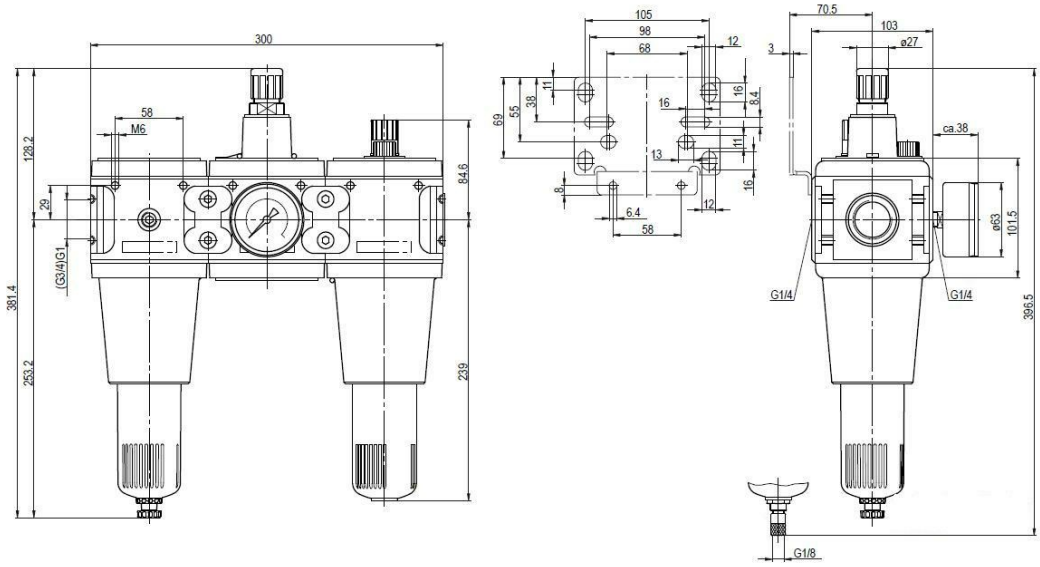

halvautomatisk tappeventil automatisk tappeventil

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

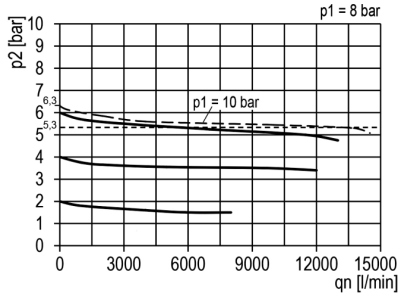

Strømningsdiagramm



Oljeapparatets aktiveringsgrense

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG