Partnership. With Guarantee.

# Μονάδα συντήρησης G1/2" και G3/4" Σειρά MU303




| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης, Αναλογικός λιπαντήρας |
| Σύνδεση | G1/2" και G3/4" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού και συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR, Κουμπί POM |
| Λειτουργία | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης μέσω περιστροφικού κομβίου |
| Ασφάλιση | Η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα. |
| Στοιχείο φίλτρου | 5μm |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα |
| Θέση εγκατάστασης | κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω |
| Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας |
| Σύσταση λαδιού | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C) |
| Θερμοκρασία μέσου | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C |
| Πίεση εισόδου | μέγιστο 16bar, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar |
| Περιοχές ρύθμισης | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar κατόπιν αιτήματος) |
| Κατεύθυνση ροής | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση |
| Περιεχόμενα παράδοσης | περιλαμβάνεται Μανόμετρο |

## Κωδικός παραγγελίας

| | | MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A |
|---|---|---|
| **Σύνδεση** | 1/2" | 12 |
| | 3/4" | 34 |
| **Εύρος πίεσης** | 0,1...3bar | 0,1/3 |
| | 0,2...6bar | 0,2/6 |
| | 0,5...10bar | 0,5/10 |
| | 0,5...16bar | 0,5/16 |
| **Δοχείο** | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό) | |
| | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό | P |
| | Μεταλλικό δοχείο | M |
| **Βαλβίδα εκκένωσης** | ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό) | |
| | αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης | A |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Σχέδιο διαστάσεων, Χαρακτηριστικά μεγέθη

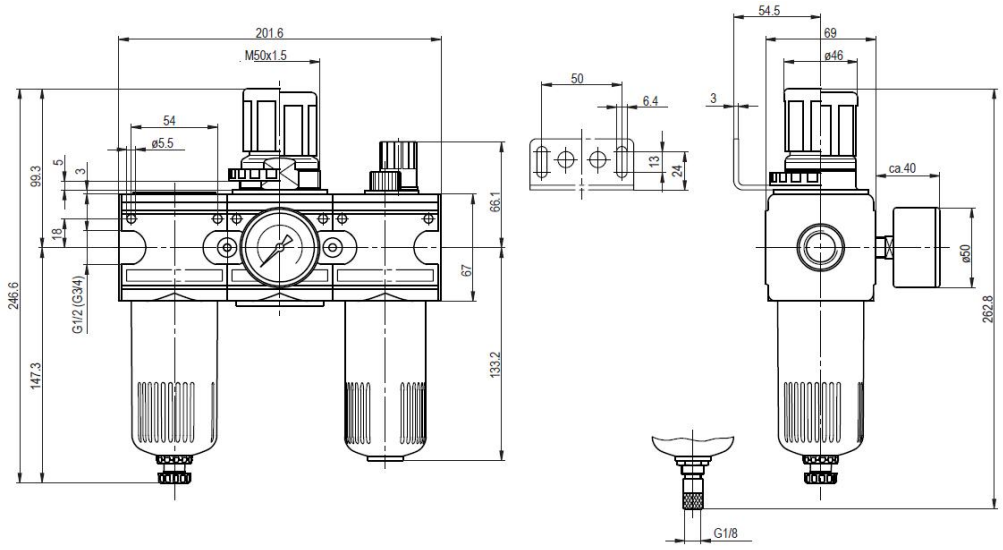


ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης

αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar* [Nl/min] | μέγ. πίεση εισόδου [bar] | Εύρος πίεσης [bar] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 3000 | 16 | 0,5...10 | MU303-12-0,5/10 |
| G1/2" | 3000 | 16 | 0,5...10 | MU303-12-0,5/10-P |
| G1/2" | 3000 | 16 | 0,5...10 | MU303-12-0,5/10-M |
| G3/4" | 3000 | 16 | 0,5...10 | MU303-34-0,5/10 |
| G3/4" | 3000 | 16 | 0,5...10 | MU303-34-0,5/10-P |
| G3/4" | 3000 | 16 | 0,5...10 | MU303-34-0,5/10-M |

*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

## Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα




Διάγραμμα ροής




Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

## Εξαρτήματα

| Ονομασία | Τύπος |
|---|---|
| Παξιμάδι λαιμού M50x1,5 | MPN03-12/34 |
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες | MMB03-12/34 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.


© STASTO Automation KG