

Unidad de mantenimiento G3/4" Serie MU303




Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática, Lubricador proporcional y Consumo de aire propio de máx. 1,5NI/min
Función	Regulación de la presión secundaria mediante un mando giratorio
Elemento filtrante	5µm
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a Q _N = 1000 NI/min
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite y condensado Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR, Botón POM
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar
Rangos de regulación	0,1...3/0,2...6/0,5...10 y 0,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Bloqueo	El ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Contenido del suministro	incluido manómetro
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)



Código de tipo

MU303 - 34 H - 0,5/10 - P - A											
Conexión	3/4"	34									
Caudal	alto caudal de paso	H									
Rango de presión	0,1...3bar		0,1/3								
	0,2...6bar		0,2/6								
	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección								P		
	Depósito metálico con tubo visor								M		
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)										
	válvula de purga automática									A	

Plano acotado

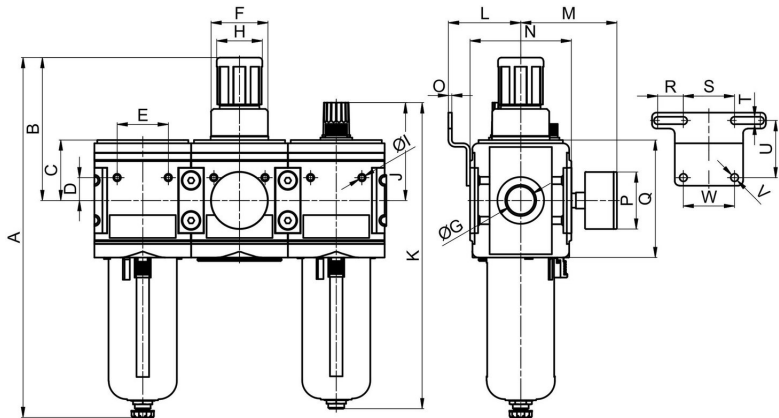

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tipo
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	86	268	MU303-34H-P
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	99	281	MU303-34H-M

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Tipo
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-P
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-M


Conexión	Caudal a 6,3bar* [NI/min]	Caudal a 6 bar* [NI/min]	máx. presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	3,9	MU303-34H-0,1/3-P
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	3,9	MU303-34H-0,2/6-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	3,9	MU303-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	3,9	MU303-34H-0,5/16-P
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	5	MU303-34H-0,1/3-M
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	5	MU303-34H-0,2/6-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	5	MU303-34H-0,5/10-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	5	MU303-34H-0,5/16-M

*Valores de caudal con presión de entrada de 10bar, presión de salida de 6,3bar y 1bar Caída de presión


**Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión



Diagramas de caudal para Rango de regulación 0,5...10 bar

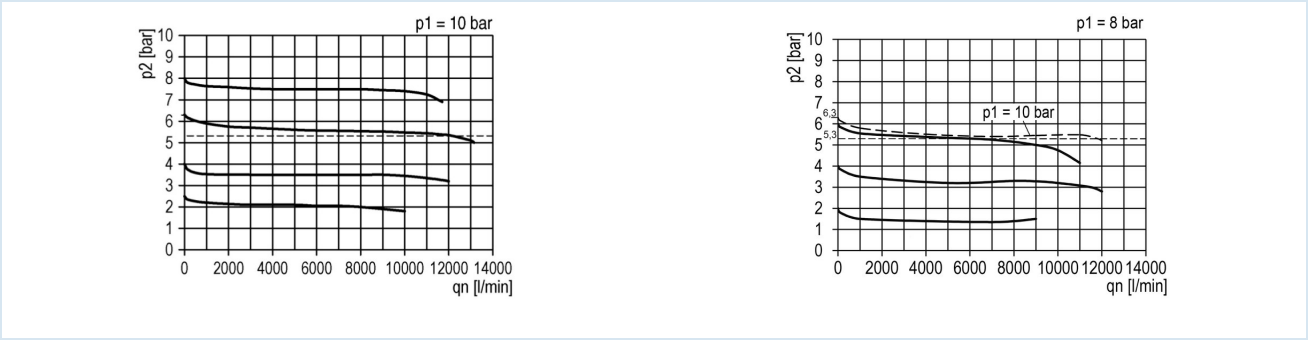

Umbral de respuesta del lubricador

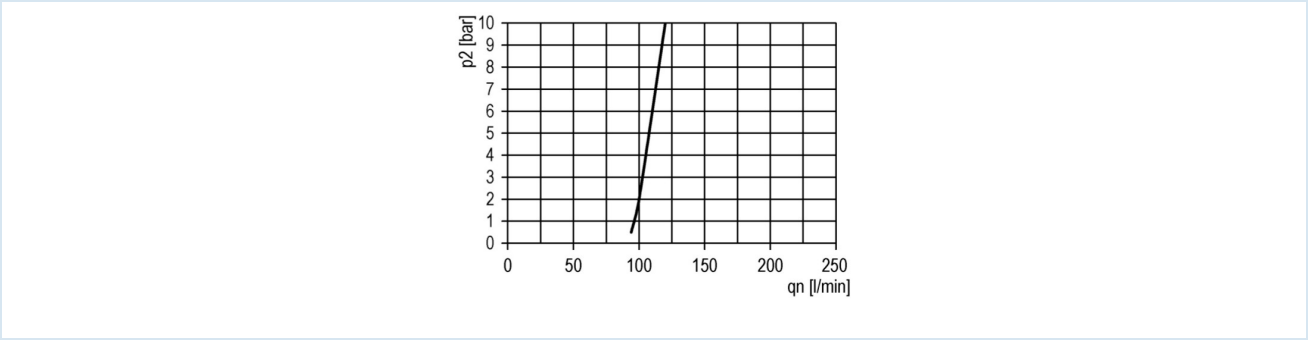

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con 2 tornillos	MMB03-34H/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie Modul / Unidad de mantenimiento Serie Modul MU303-P / [MU303-34H-0,5/10-P] Unidad de mantenimiento MU303-34H-0,5/10-P