Partnership. With Guarantee.

Huoltoyksikkö G3/4"
Sarja MU303

Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, Suhteellinen öljysumutin ja Oman ilman kulutus: maks. 1,5Nl/min
Toiminto	Toisiopaineen säätö kiertonupilla
Suodatinelementti	5µm
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_N-arvolla = 1000 Nl/min
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR, Nuppi POM
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen painemittari
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tyyppikoodi

		MU303 - 34 H - 0,5/10 - P - A
Liitäntä	3/4"	34
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H
Painealue	0,1...3bar	0,1/3
	0,2...6bar	0,2/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	P
	Metallisäiliö näköputkella	M
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)	
	automaattinen tyhjennysventtiili	A

Mittapiirros

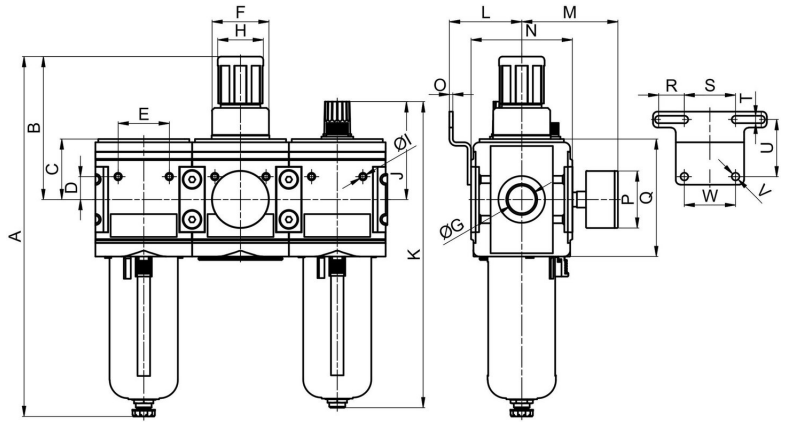

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tyyppi
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	86	268	MU303-34H-P
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	99	281	MU303-34H-M

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Tyyppi
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-P
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-M

Liitäntä	Virtaus 6,3 bar:ssa* [Nl/min]	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	3,9	MU303-34H-0,1/3-P
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	3,9	MU303-34H-0,2/6-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	3,9	MU303-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	3,9	MU303-34H-0,5/16-P
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	5	MU303-34H-0,1/3-M
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	5	MU303-34H-0,2/6-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	5	MU303-34H-0,5/10-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	5	MU303-34H-0,5/16-M

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 10bar, ulostulopaineella 6,3bar ja 1bar Painehäviö
**Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaaviot varten säätöalue 0,5...10 bar

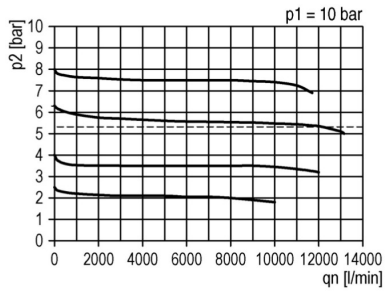

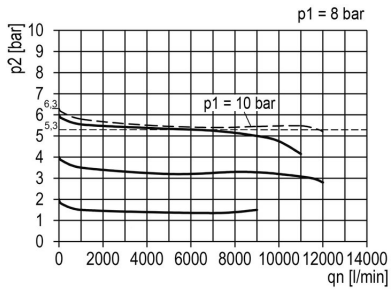

Öljysumuttimen toimintaraja

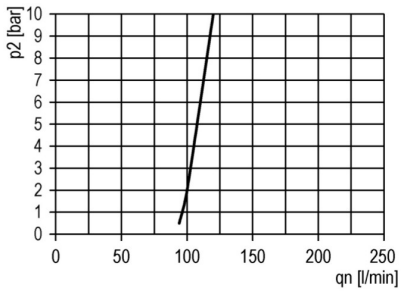

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34H/10

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG