Partnership. With Guarantee.

Jedinica za održavanje G3/4"
Serija MU303

Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Vlastita potrošnja zraka od maks. 1,5Nl/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka pomoću okretnog gumba
Filtarski uložak	5µm
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Gumb POM
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba.
Sadržaj isporuke	uključujući manometar
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ tipa

		MU303	-	34	H	-	0,5/10	-	P	-	A
Priključak	3/4"			34							
Protok	visoki protok				H						
Raspon tlaka	0,1...3bar						0,1/3				
	0,2...6bar						0,2/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom								P		
	Metalni spremnik sa vidnom cijevi								M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)										
	automatski ispusni ventil										A

Dimenzijski crtež

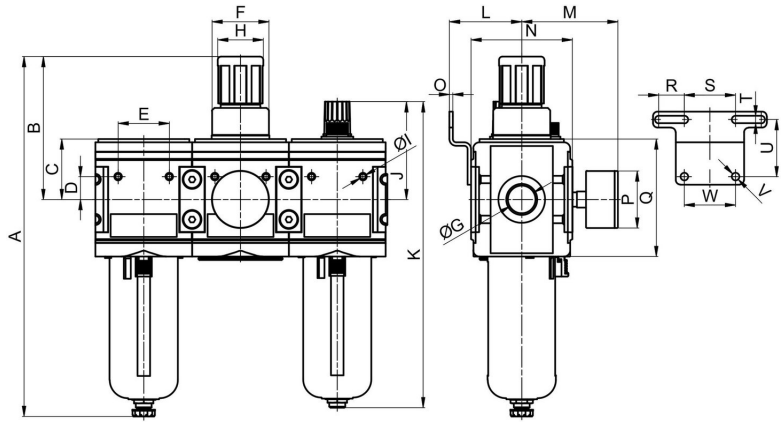

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	86	268	MU303-34H-P
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	99	281	MU303-34H-M

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Tip
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-P
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-M

Priključak	Protok pri 6,3bar* [Nl/min]	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	3,9	MU303-34H-0,1/3-P
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	3,9	MU303-34H-0,2/6-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	3,9	MU303-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	3,9	MU303-34H-0,5/16-P
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	5	MU303-34H-0,1/3-M
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	5	MU303-34H-0,2/6-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	5	MU303-34H-0,5/10-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	5	MU303-34H-0,5/16-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6,3bar i 1bar Pad tlaka
**Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagrami protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar

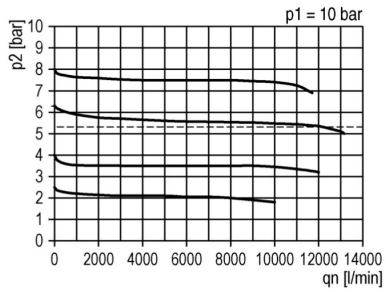

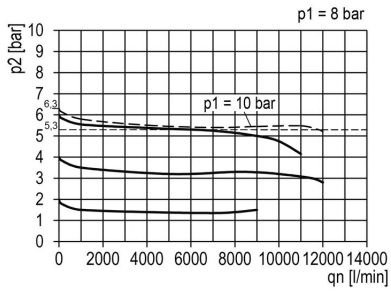

Granica aktiviranja podmazivača

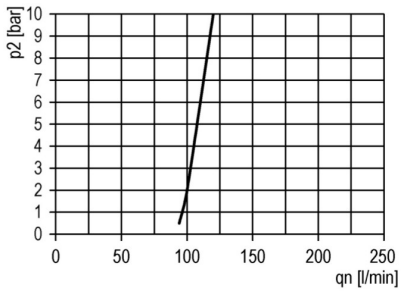

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.