


Vedligeholdelsesenhed G1" Serie MU303




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil, Proportional smøreapparat og Eget luftforbrug på maks. 0,5NI/min
Funktion	Regulering af sekundærtrykket via en drejeknap
Filterindsats	5µm
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved Q _N = 1000 NI/min
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR, Knap POM
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Låsning	Trykindstilling kan ved at trykke drejeknappen ind låses fast
Leveringsomfang	inklusive Manometer
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)

Typekode

MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A	
Tilslutning	1"
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet
Trykområde	0,1...3bar
	0,2...6bar
	0,5...10bar
	0,5...16bar
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)
	Plastbeholder med beskyttelseskurv
	Metalbeholder
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)
	automatisk aftapningsventil




Måltegning, Karakteristiske værdier

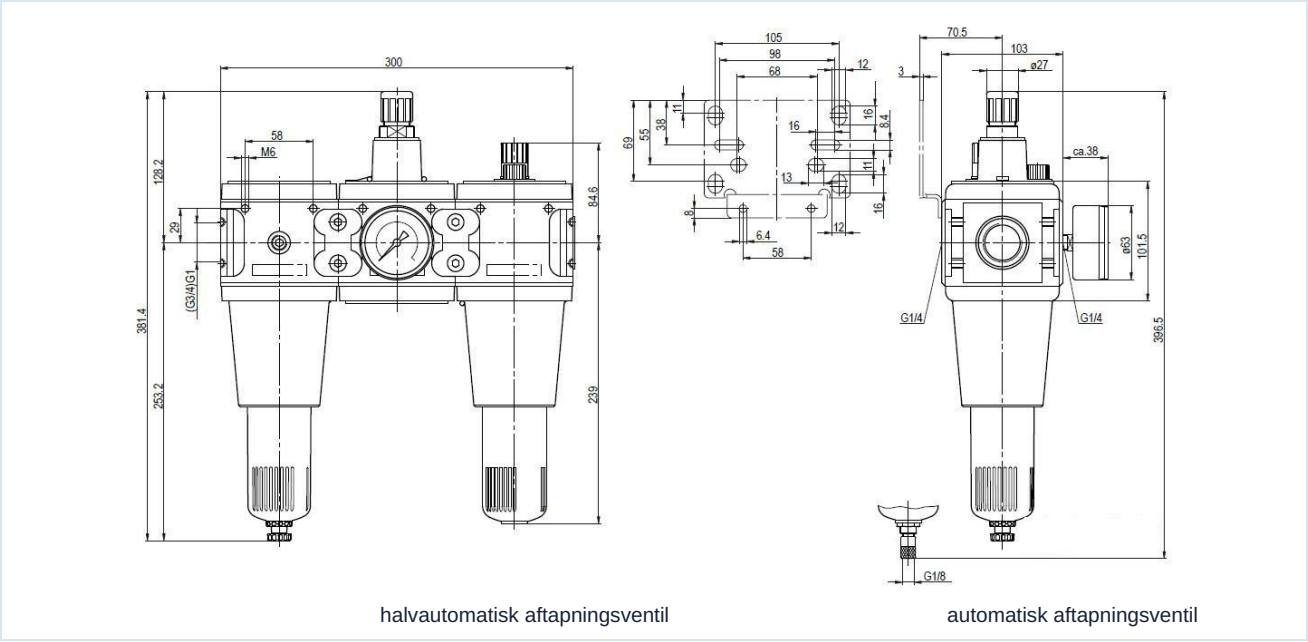

Tilslutning	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

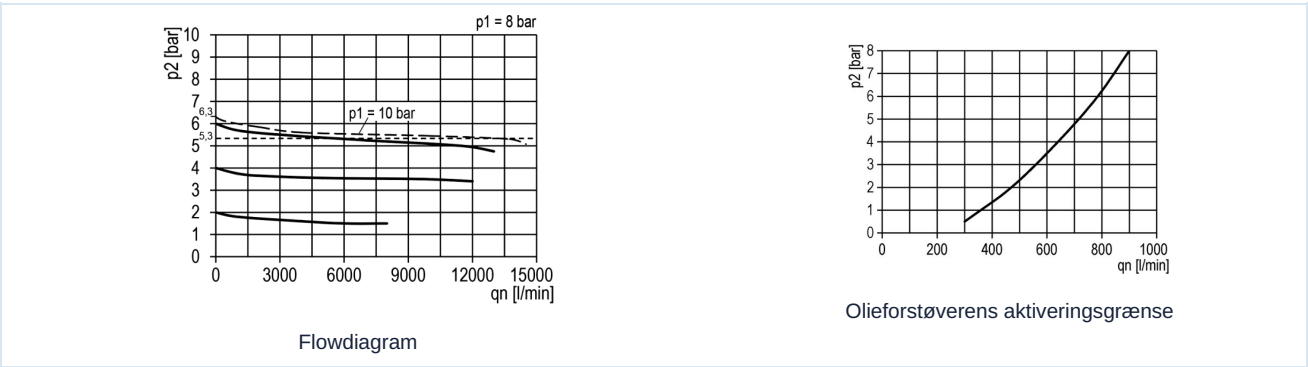

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Vedligeholdelsesenhed Serie Modul MU303-P / [MU303-10H-0,5/10-P]
Vedligeholdelsesenhed MU303-10H-0,5/10-P