

## Vedlikeholdsenhet G1/8" Serie MU303




|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil, Proporsjonal smøreapparat |
| Tilkobling           | G1/8" i henhold til ISO228/1                                                                                                                                       |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Fjærhette og bunnskrue POM                                                          |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                                                                                                                      |
| Låsing               | Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen                                                                                                           |
| Filterinnsats        | 5µm                                                                                                                                                                |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                                                                                        |
| Monteringsposisjon   | vertikal, Tappeskrue nederst                                                                                                                                       |
| Medium               | Trykkluft                                                                                                                                                          |
| Olje anbefaling      | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)                                                                                              |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)                                                        |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C                                                                                                        |
| Inngangstrykk        | maksimal 12bar, med automatisk dreneringsventil 1,5...12bar                                                                                                        |
| Reguleringsområder   | 0,5...10bar (0,1...3bar og 0,2...6bar på forespørsel)                                                                                                              |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                                                                              |
| Leveringsomfang      | inkludert Manometer                                                                                                                                                |

### Bestillingsnøkkel

| MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A |                                          |        |  |  |  |   |  |
|----------------------------|------------------------------------------|--------|--|--|--|---|--|
| <b>Tilkobling</b>          | 1/8"                                     | 18     |  |  |  |   |  |
| <b>Trykkområde</b>         | 0,1...3bar                               | 0,1/3  |  |  |  |   |  |
|                            | 0,2...6bar                               | 0,2/6  |  |  |  |   |  |
|                            | 0,5...10bar                              | 0,5/10 |  |  |  |   |  |
| <b>Beholder</b>            | Plastbeholder (La stå tomt)              |        |  |  |  |   |  |
|                            | Metallbeholder                           | M      |  |  |  |   |  |
| <b>Tappeventil</b>         | halvautomatisk tappeventil (La stå tomt) |        |  |  |  |   |  |
|                            | automatisk tappeventil                   |        |  |  |  | A |  |




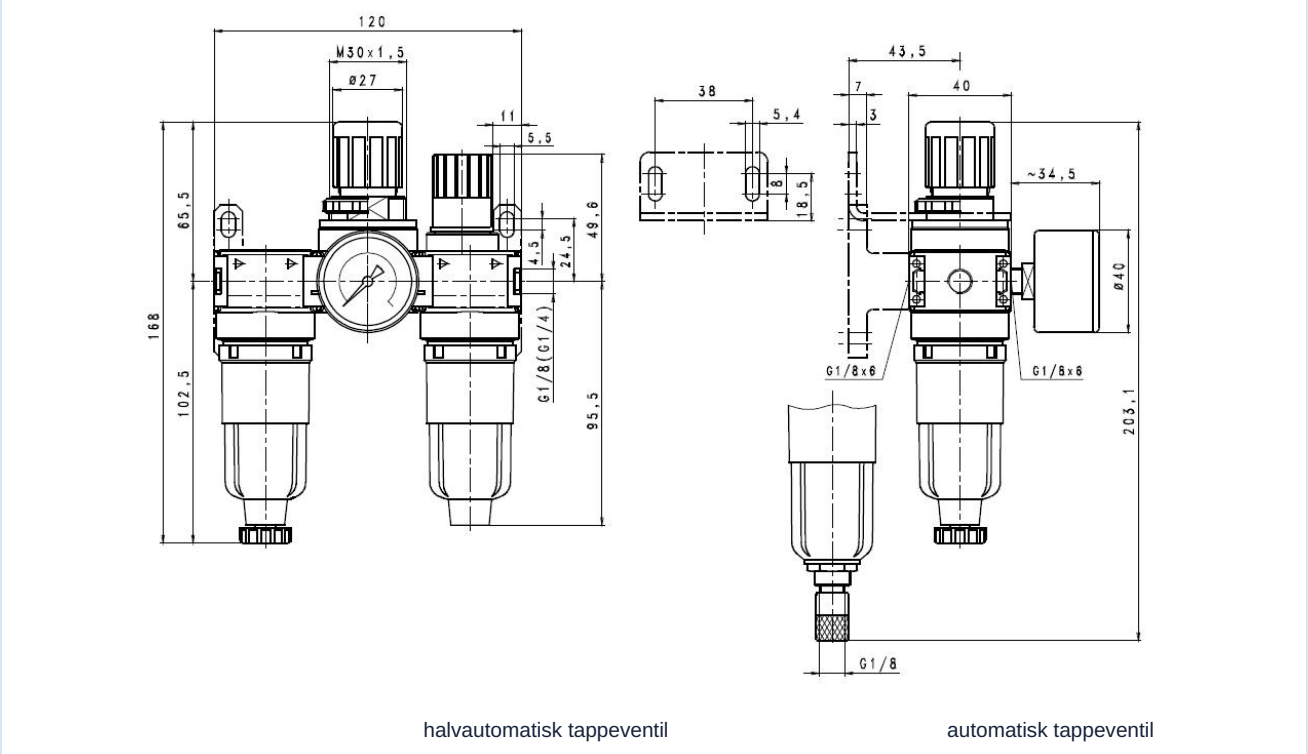

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[l/min] | maks. innløpsstrykk<br>[bar] | Trykkområde<br>[bar] | Type              |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| G1/8"      | 700                                    | 12                           | 0,5...10             | MU303-18-0,5/10   |
| G1/8"      | 700                                    | 12                           | 0,5...10             | MU303-18-0,5/10-M |

\*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

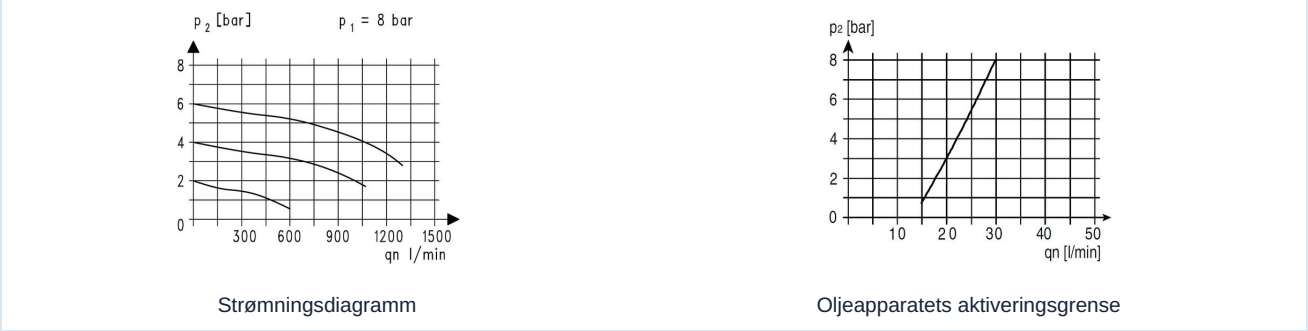

Tilbehør

| Betegnelse                 | Type        |
|----------------------------|-------------|
| Halsmutter M30x1,5         | MPN03-18/38 |
| Holdevinkel med halsmutter | MMP03-18/38 |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Vedlikeholdsenhet Serie Modul MU303-M / [MU303-18-0,5/10-M] Vedlikeholdsenhet 1/8"-700-12-5