

Onderhoudseenheid G1/8" Serie MU303




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Proportionele smeeder
Aansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietswerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Veerkap en bodemschoef POM
Functie	Regeling van de secundaire druk
Vergrendeling	Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 12bar, met automatische aftapkraan 1,5...12bar
Regelbereiken	0,5...10bar (0,1...3bar en 0,2...6bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer

Bestelcode

MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A			
Aansluiting	1/8"	18	
Drukbereik	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)		
	Metalen reservoir	M	
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)		
	automatisch aftapventiel		A




Maattekening, Kenmerken

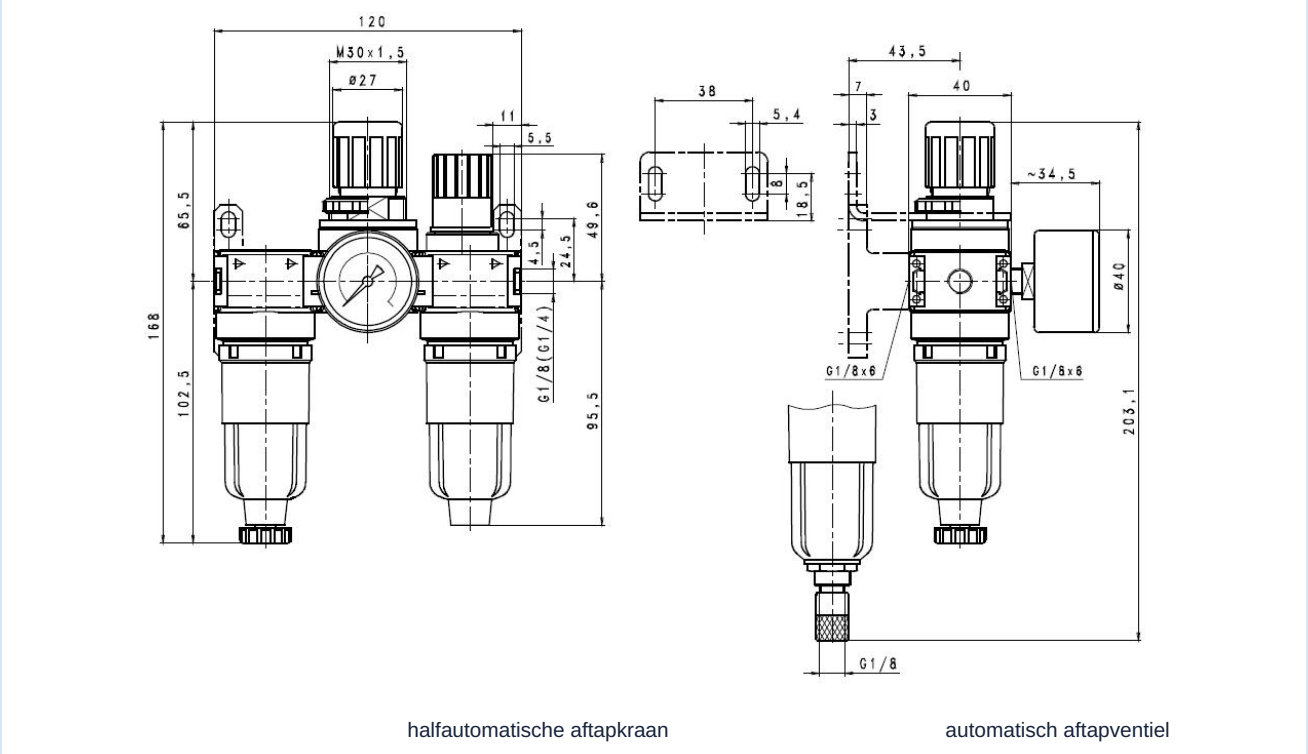

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroombiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

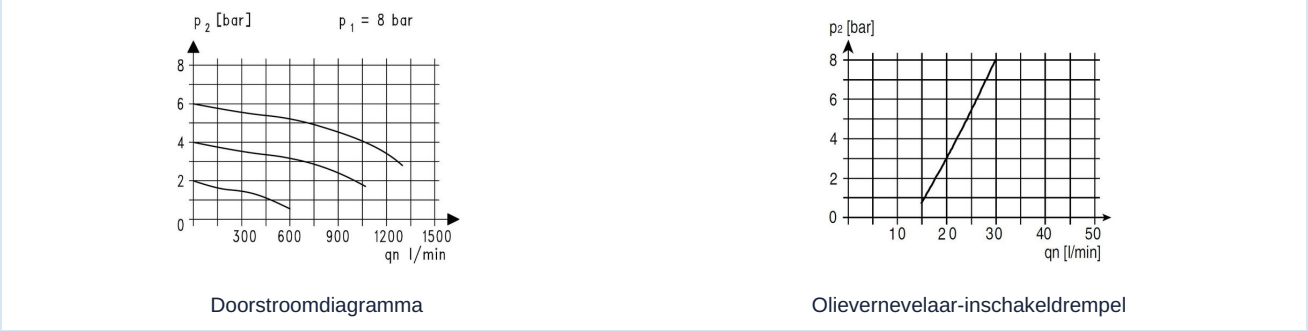

Toebehoren

Benaming	Type
Halsmoer M30x1,5	MPN03-18/38
Houdhoek met halsmoer	MMP03-18/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtvoorzorging - drukregelaar, filter en olievernereelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Onderhoudseenheid Serie Modul MU303-M / [MU303-18-0,5/10-M]
Onderhoudseenheid 1/8"-700-12-5