


## Vedlikeholdsenhet G1/4" og G3/8" Serie MU303




|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundærlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintreert filterelement, halvautomatisk tappeventil, Proporsjonal smøreapparat |
| Tilkobling           | G1/4" og G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                                                                              |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Knapp POM                                                                  |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                                                                                                                      |
| Låsing               | Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen                                                                                                           |
| Filterinnsats        | 5µm                                                                                                                                                                |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                                                                                        |
| Monteringsposisjon   | vertikal, Tappeskruer nederst                                                                                                                                      |
| Medium               | Trykkluft                                                                                                                                                          |
| Oljeanbefaling       | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)                                                                                              |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)                                                        |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C                                                                                                        |
| Inngangstrykk        | maksimal 16bar, med automatisk dreneringsventil 1,5...16bar                                                                                                        |
| Reguleringsområder   | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørsel)                                                                                                 |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                                                                              |
| Leveringsomfang      | inkludert Manometer                                                                                                                                                |



## Bestillingsnøkkel

|                         |                                          |                              |        |   |  |   |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|---|--|---|
|                         |                                          | MU303 - 14 H - 0,1/3 - P - A |        |   |  |   |
|                         | 1/4"                                     | 14                           |        |   |  |   |
| <b>Tilkobling</b>       | 3/8"                                     | 38                           |        |   |  |   |
| <b>Gjennomstrømning</b> | Standard (La stå tomt)                   |                              |        |   |  |   |
|                         | høy gjennomstrømningskapasitet           |                              | H      |   |  |   |
|                         |                                          |                              |        |   |  |   |
| <b>Trykkområde</b>      | 0,1...3bar                               |                              | 0,1/3  |   |  |   |
|                         | 0,2...6bar                               |                              | 0,2/6  |   |  |   |
|                         | 0,5...10bar                              |                              | 0,5/10 |   |  |   |
|                         | 0,5...16bar                              |                              | 0,5/16 |   |  |   |
|                         |                                          |                              |        |   |  |   |
| <b>Beholder</b>         | Plastbeholder (La stå tomt)              |                              |        |   |  |   |
|                         | Plastbeholder med beskyttelseskurv       |                              |        | P |  |   |
|                         | Metallbeholder                           |                              |        | M |  |   |
|                         |                                          |                              |        |   |  |   |
| <b>Tappeventil</b>      | halvautomatisk tappeventil (La stå tomt) |                              |        |   |  |   |
|                         | automatisk tappeventil                   |                              |        |   |  | A |

## Måltegning, Kjennetegn


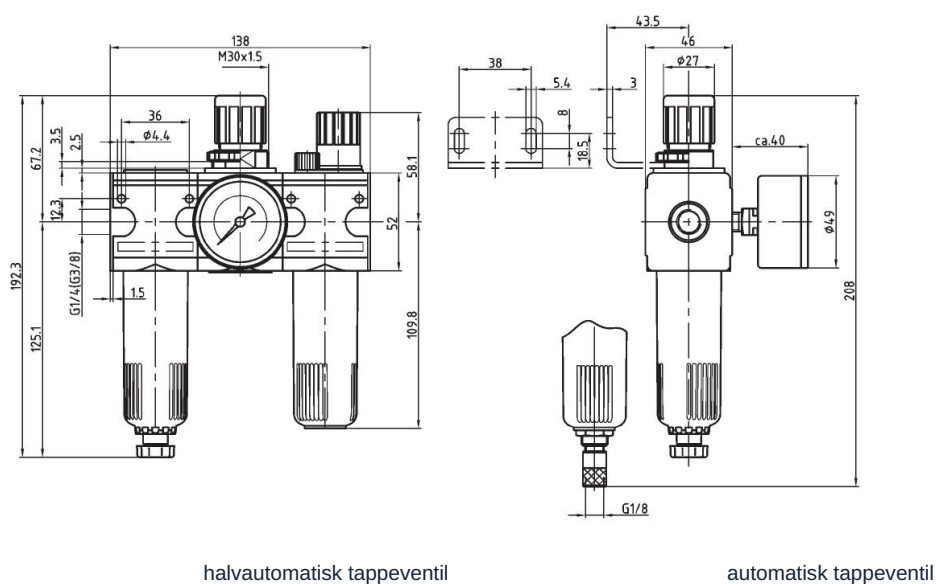


| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar* | maks. innløpstrykk<br>[bar] | Trykkområde<br>[bar] | Type               |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| G1/4"      | 1100                        | 16                          | 0,5...10             | MU303-14H-0,5/10   |
| G1/4"      | 1100                        | 16                          | 0,5...10             | MU303-14H-0,5/10-P |
| G1/4"      | 1100                        | 16                          | 0,5...10             | MU303-14H-0,5/10-M |
| G3/8"      | 1100                        | 16                          | 0,5...10             | MU303-38-0,5/10    |
| G3/8"      | 1100                        | 16                          | 0,5...10             | MU303-38-0,5/10-P  |
| G3/8"      | 1100                        | 16                          | 0,5...10             | MU303-38-0,5/10-M  |

\*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall



## Strømningsdiagram, Oljeapparatets aktiveringsgrense



### Tilbehør

| Betegnelse                     | Type         |
|--------------------------------|--------------|
| Halsmutter M30x1,5             | MPN03-18/38  |
| Holdevinkel med mutter M30x1,5 | MMP03-18/38  |
| Holdevinkel med 2 skruer       | MMB03-14H/38 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Vedlikeholdsenhet Serie Modul MU303-M / [MU303-14H-0,5/10-M]  
Vedlikeholdsenhet 1/4"-1100-16-5

Versjon 7

138857 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

