


Underhållsenhet G1/4" och G3/8" Serie MU303




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil, Proportionaloljedimsmörjare
Anslutning	G1/4" och G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Olje- och kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Knopp POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghaltering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar, med automatiskt avtappningsventil 1,5...16bar
Reglerområden	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på förfrågan)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer



Beställningskod

		MU303 - 14	H	-	0,1/3	-	P	-	A
	1/4"	14							
Anslutning	3/8"	38							
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)								
	hög flödeskapacitet		H						
Tryckområde	0,1...3bar				0,1/3				
	0,2...6bar				0,2/6				
	0,5...10bar				0,5/10				
	0,5...16bar				0,5/16				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)								
	Plastbehållare med skyddskorg					P			
	Metallbehållare					M			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)								
	automatiskt avtappningsventil								A

Måttskiss, Karakteristiska värden

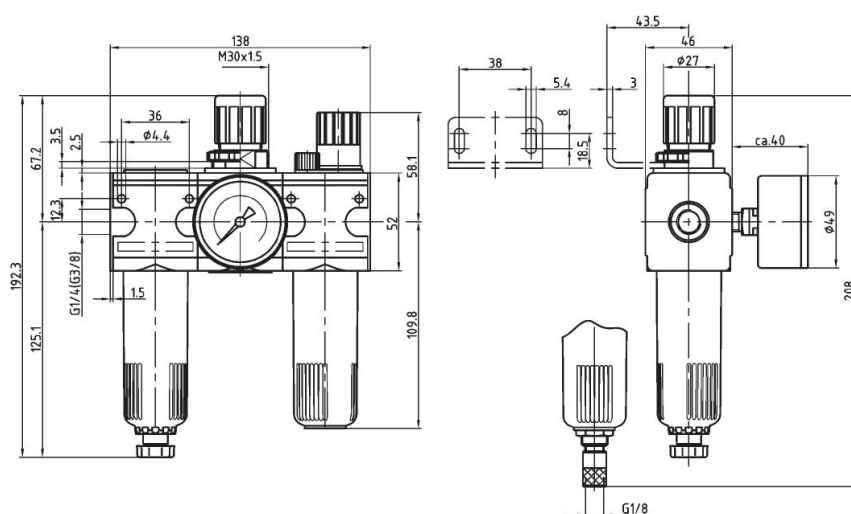

halvautomatisk avtappingsventil



automatiskt avtappingsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU303-14H-0,5/10
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU303-14H-0,5/10-P
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU303-14H-0,5/10-M
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU303-38-0,5/10
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU303-38-0,5/10-P
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU303-38-0,5/10-M

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall



Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns



Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18/38
Hållvinkel med mutter M30x1,5	MMP03-18/38
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Underhållsenhet Serie Modul MU303-M / [MU303-14H-0,5/10-M] Underhållsenhet 1/4"-1100-16-5

Version 5

138857 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

