


Vedligeholdelsesenhed G1" Serie MU303




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil, Proportional smøreapparat og Eget luftforbrug på maks. 0,5NI/min
Funktion	Regulering af sekundærtrykket via en drejeknap
Filterindsats	5µm
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved Q _N = 1000 NI/min
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR, Knap POM
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Låsning	Trykindstilling kan ved at trykke drejeknappen ind låses fast
Leveringsomfang	inklusive Manometer
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)

Typekode

		MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A					
Tilslutning	1"	10					
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet		H				
Trykområde	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)						
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P				
	Metalbeholder		M				
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)						
	automatisk aftapningsventil					A	



Måltegning, Karakteristiske værdier

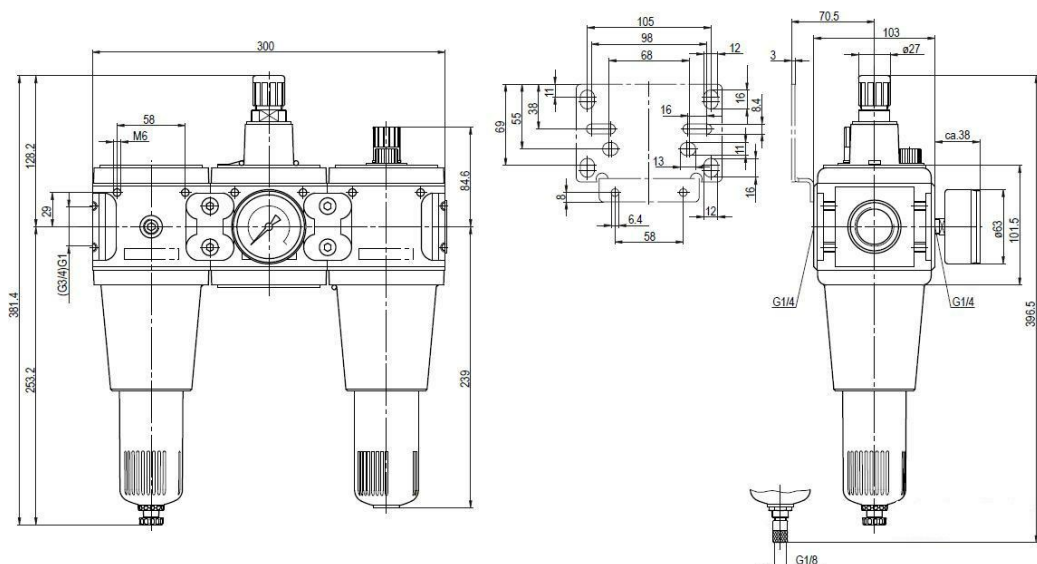


halvautomatisk aftapningsventil

automatisk aftapningsventil


Tilslutning	Flow ved 6bar* [NI/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M
*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald				

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

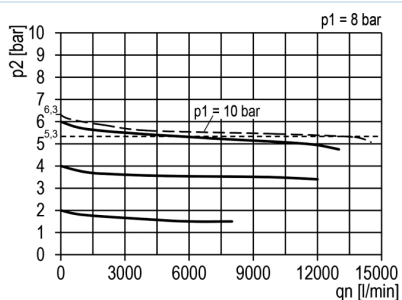

Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Tilbehør

Betegnelsen	Type
Holdvinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Vedligeholdelsesenhed Serie Modul MU303-M / [MU303-10H-0,5/10-M]
Vedligeholdelsesenhed 1"-11300-16-5

