Partnership. With Guarantee.

Μονάδα συντήρησης G1"
Σειρά MU303

Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης, Αναλογικός λιπαντήρας και Ιδιοκατανάλωση αέρα από μέγ. 0,5Nl/min
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης μέσω περιστροφικού κομβίου
Στοιχείο φίλτρου	5µm
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε Q_N = 1000 Nl/min
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Δοχείο λαδιού και συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR, Κουμπί POM
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar κατόπιν αιτήματος)
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Ασφάλιση	Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Κωδικός τύπου

		MU303	-	10	H	-	0,1/3	-	P	-	A
Σύνδεση	1"			10							
Παροχή	υψηλή παροχή ροής				H						
Εύρος πίεσης	0,1...3bar						0,1/3				
	0,2...6bar						0,2/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)										
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό								P		
	Μεταλλικό δοχείο								M		
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)										
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης										A

Σχέδιο διαστάσεων, Χαρακτηριστικά μεγέθη

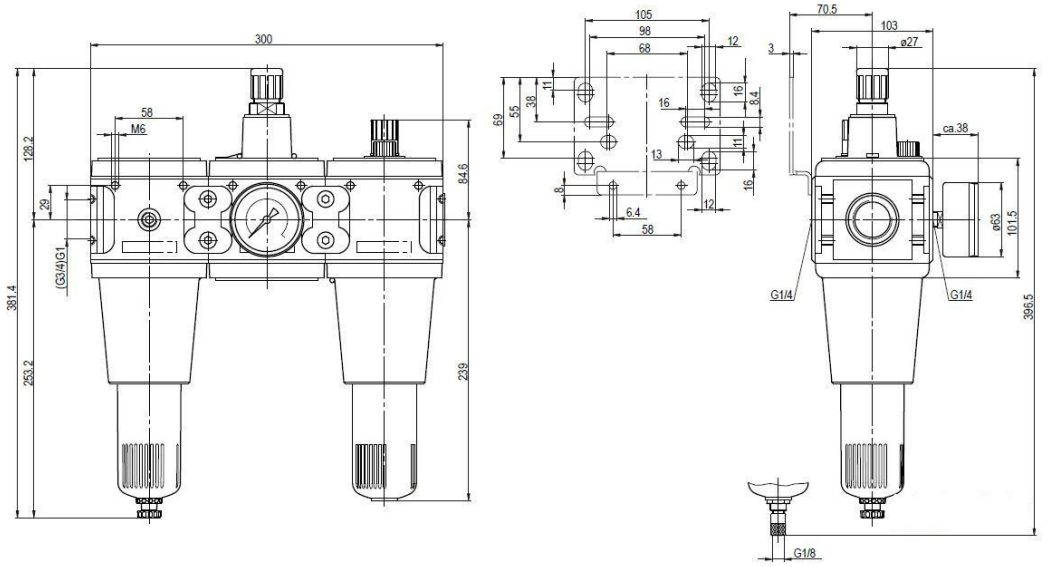

ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης

αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

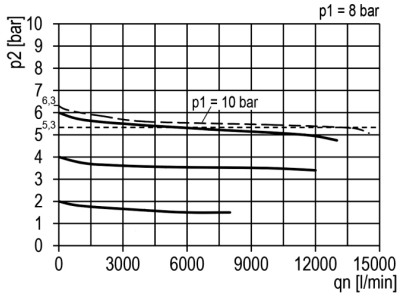

Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες	MMB03-34VH/10H

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG