


Huoltoyksikkö G1" Sarja MU303




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, Suhteellinen öljysumutin ja Oman ilman kulutus: maks. 0,5NI/min
Toiminto	Toisiopaineen säätö kiertonupilla
Suodatinelementti	5µm
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _N -arvolla = 1000 NI/min
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR, Nuppi POM
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen painemittari
Öljyysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)



Tyypikoodi

MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A									
Liitântä	1"	10							
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H							
Painealue	0,1...3bar	0,1/3							
	0,2...6bar	0,2/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)								
	Muovisäiliö suojakorilla						P		
	Metallisäiliö						M		
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)								
	automaattinen tyhjennysventtiili							A	

Mittapiirros, Ominaisarvot

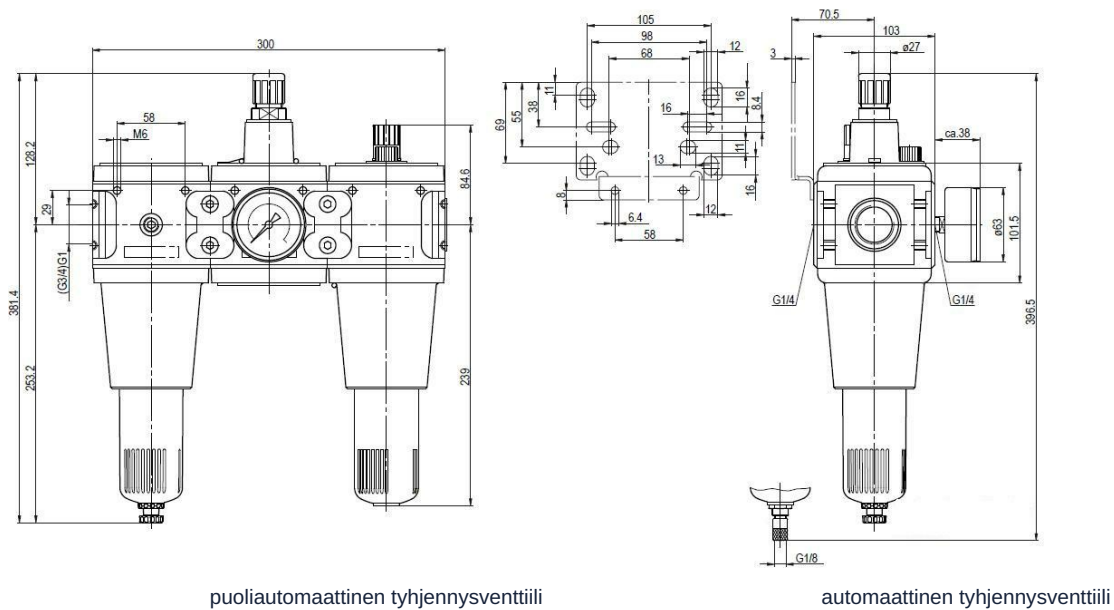

Liitântä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Versio 5

138901 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa


Sivu 2 / 3



Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

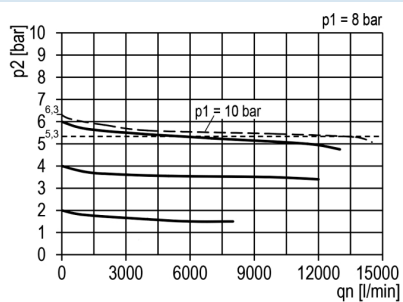

Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34VH/10H

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Huoltoyksikkö Sarja Modul MU303-M / [MU303-10H-0,5/10-M] Huoltoyksikkö 1"-11300-16-5

Versio 5

138901 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

